

V.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1606

Tanımı En çok üç parçalı, mevcut mermer ayna taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4502,86	0,00	0,00
2023-2	2743,01	0,00	0,00
2023-1	1939,23	0,00	0,00
2022-3	1252,74	0,00	0,00
2022-2	972,65	0,00	0,00
2022-1	962,51	0,00	0,00
2021	629,90	0,00	0,00
2020	530,91	0,00	0,00
2019	459,73	0,00	0,00
2018	410,59	0,00	0,00
2017	370,76	0,00	0,00
2016	345,30	0,00	0,00
2015	306,61	0,00	0,00
2014	291,95	0,00	0,00
2013	263,99	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

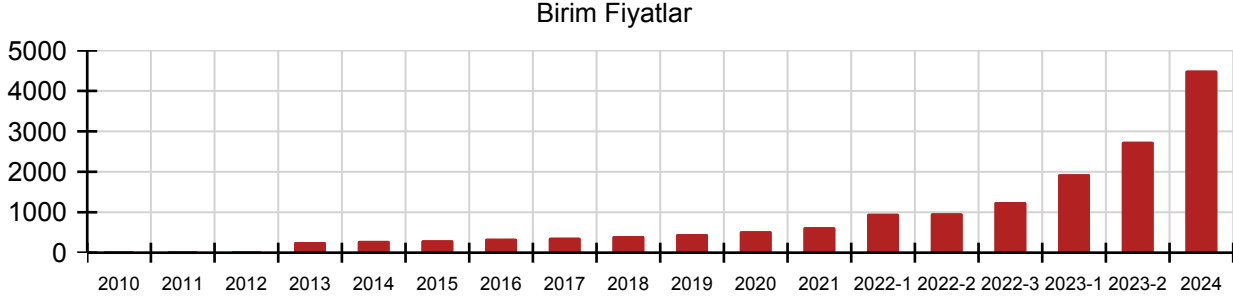

Yapım Şartları

En çok üç parçalı mevcut mermer ayna taşının poz no: V.1604 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dışer ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

V.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,030000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.