

V.1606/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1606/A
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile en çok üç parçalı, mevcut mermer ayna taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4706,61	0,00	0,00
2023-2	2903,08	0,00	0,00
2023-1	2080,78	0,00	0,00
2022-3	1359,14	0,00	0,00
2022-2	1080,66	0,00	0,00
2022-1	1038,64	0,00	0,00
2021	675,65	0,00	0,00
2020	574,60	0,00	0,00
2019	492,08	0,00	0,00
2018	441,96	0,00	0,00
2017	396,50	0,00	0,00
2016	371,10	0,00	0,00
2015	330,66	0,00	0,00
2014	316,15	0,00	0,00
2013	285,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1606/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

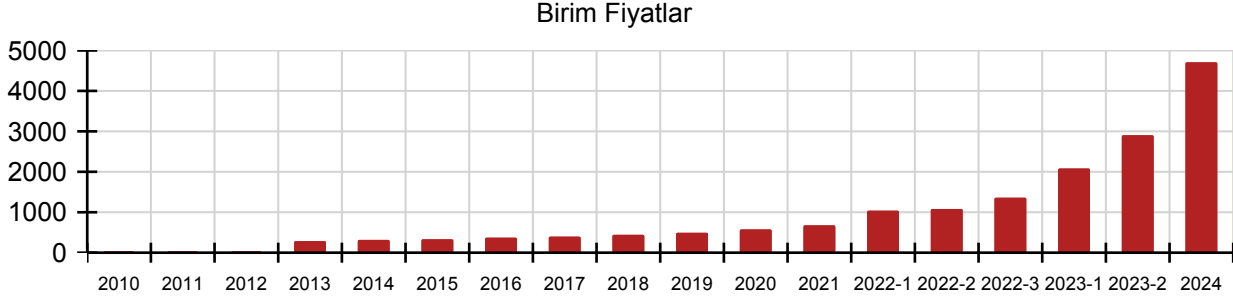

Yapım Şartları

En çok üç parçalı mevcut mermer ayna taşının poz no: V.1604/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dışer ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

V.1606/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.