

V.1761/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1761/A01

Tanımı Yeniden sıvanacak klasik tuğla cephe imalatıta puzolan katkı horasan harcı ile 0-5 cm (5 cm dâhil) derz dolgusu yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	583,84	0,00	0,00
2023-2	374,13	0,00	0,00
2023-1	256,58	0,00	0,00
2022-3	170,95	0,00	0,00
2022-2	139,64	0,00	0,00
2022-1	131,10	0,00	0,00
2021	84,04	0,00	0,00
2020	68,23	0,00	0,00
2019	62,81	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1761/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

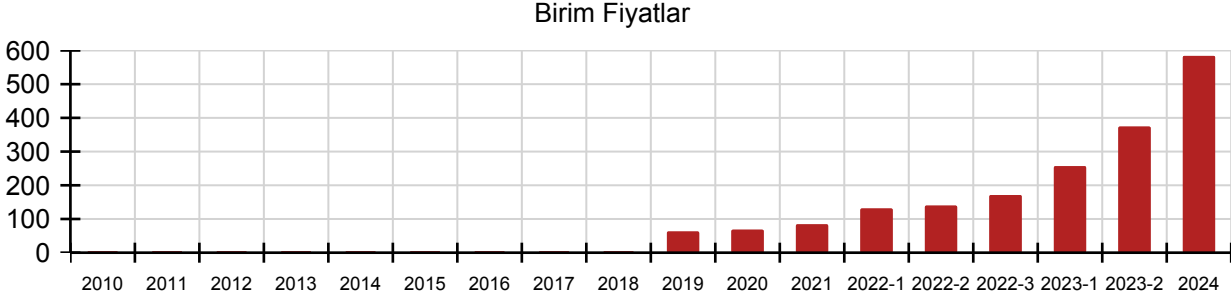

Yapım Şartları

Yeniden sıvanacak klasik tuğla imalatı 0-5cm(5cm dahil) derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0131/B V.0131/B Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı ile 0-5cm(5cm dahil) derz dolgusunun yapılması, sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıfatı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar(10cm dahil) derz dolgusu yapılması halinde yapılan işin metrajı V.1761/A01 ve V.1761/A02 pozlarının toplamından ödenir. 2- Sıva yapılacak Harcı ile 0-5cm(5cm dahil) doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1761/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/B		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:2)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.