

V.1768/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1768/B02

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile duvarda yonu taşı imalatı derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	446,05	0,00	0,00
2023-2	298,56	0,00	0,00
2023-1	232,98	0,00	0,00
2022-3	160,03	0,00	0,00
2022-2	142,24	0,00	0,00
2022-1	114,81	0,00	0,00
2021	71,85	0,00	0,00
2020	62,69	0,00	0,00
2019	50,81	0,00	0,00
2018	44,08	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1768/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

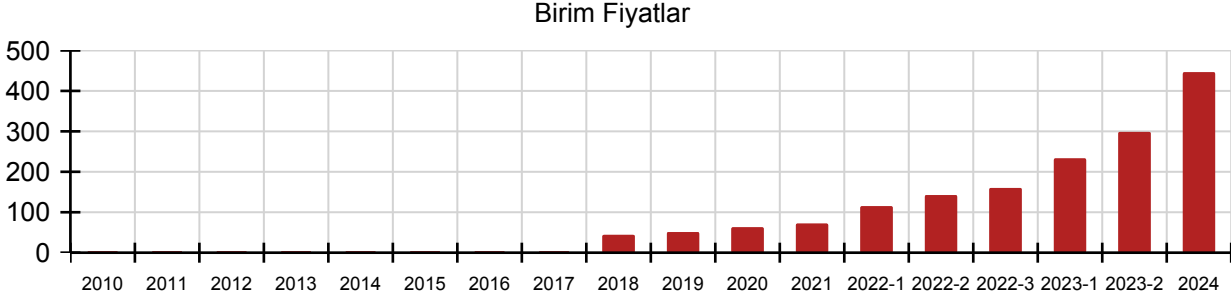

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla ve poz no: V.0104F harç ile derzli yonu taşı duvar imalatı derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

V.1768/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,950000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,470000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.