

V.0512/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0512/01

Tanımı Müze yönetiminde, koruma kurulu kararı doğrultusunda yapımına karar verilen bilimsel amaçlı yumuşak toprak zeminde itinalı kazısı yapılması

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2700,00	0,00	0,00
2023-2	1600,00	0,00	0,00
2023-1	1105,00	0,00	0,00
2022-3	710,50	0,00	0,00
2022-2	547,50	0,00	0,00
2022-1	547,50	0,00	0,00
2021	356,63	0,00	0,00
2020	286,75	0,00	0,00
2019	248,88	0,00	0,00
2018	196,75	0,00	0,00
2017	173,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0512/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

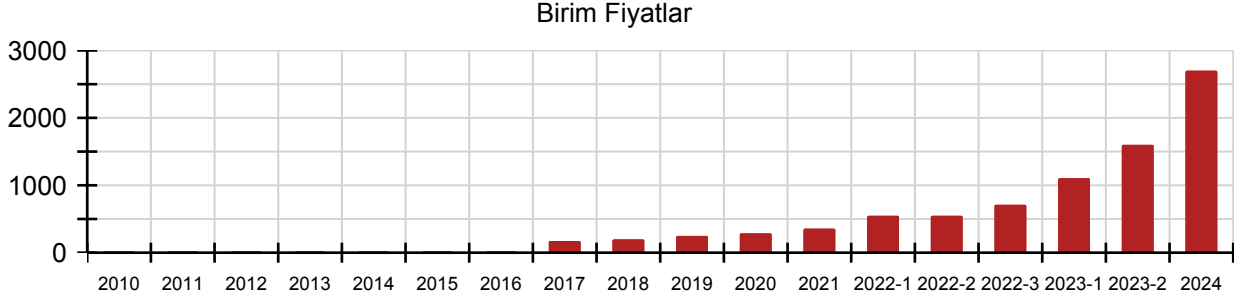

Yapım Şartları

Tüm sit alanlarında, Tescilli Kültür Varlığı parsellerinde veya Koruma Sınırları içerisinde kalan parsellerde, Koruma Kurulunun kararı doğrultusunda, Müze teknik elemanlarının yönetiminde Taşınmaz Kültür Varlığının ortaya çıkarılabilmesi için, arkeolog ve yapı denetim görevlileri gözetiminde, yumuşak toprakta ,toprağın kademeli olarak (kazı kademe derinliği müze tarafından belirlenir) itinalı şekilde kazılması, kazı çalışmasının öneme haiz olan yerlerinde Müze tarafından gerekli görülen el aletleriyle, tabakalar halinde yapılmış kültür katmanlarının, antik yapıların özgün dokularına,şekline, malzemesine zarar vermeden ortaya çıkarılması, ortaya çıkarılan duvar, mozaik, taş süsleme vb. elemanların itina ile temizlenerek rölöve çalışması yapılabilecek hale getirilmesi, Müze teknik elemanlarının isteği doğrultusunda, çıkartılan toprağın elenmesi ve 4m'ye kadar şantiye içinde uygun bir alanda yığın haline getirilmesi için gerekli işçilik, malzeme ve yatay düşey taşıma dahil

ÖLÇÜ: Bilimsel amaçlı kazı yapılan alanın hacmi m3 olarak ödenir.

NOT:1- 2m'yi geçen kazılarda derinlik zammı uygulanır. 2- 1.Derece arkeolojik sit alanlarında (kale, höyük, tümülüs, tabya, kervansaray vb.) müze denetiminde yapılan kazılar bu analiz kapsamı dışındadır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0512/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	8,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.