

V.0606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0606
Tanımı	Minarede iş iskelesi yapılması işçiliği (her yükseklikte)
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	120,13	0,00	0,00
2023-2	73,31	0,00	0,00
2023-1	50,35	0,00	0,00
2022-3	33,09	0,00	0,00
2022-2	25,86	0,00	0,00
2022-1	25,39	0,00	0,00
2021	16,53	0,00	0,00
2020	13,23	0,00	0,00
2019	11,48	0,00	0,00
2018	9,10	0,00	0,00
2017	7,96	0,00	0,00
2016	7,38	0,00	0,00
2015	6,28	0,00	0,00
2014	5,19	0,00	0,00
2013	4,68	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

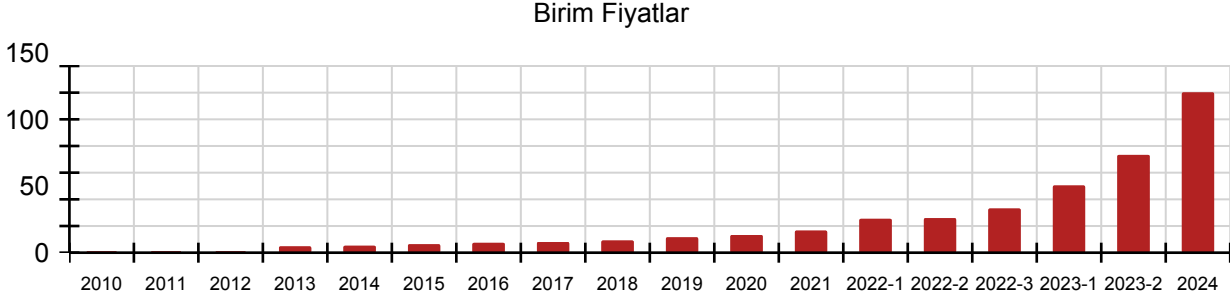

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, veya idarece istendiği takdirde müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek, statik hesaba dayalı projeye uygun olarak, her yükseklikte iş iskelesi yapılması, işin bitiminde yapıya ve çevreye zarar vermeden emniyetle sökülmesi, keresteden başka her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: İskele ayak dikmelerinin bastığı alan ile alem üstüne kadar olan yüksekliğin çarpılması ile bulunan hacim iskele hacmi olarak kabul edilir, minare kütesinin hacmi düşülmez. Sadece minare şerefesinden yukarıda kurulan iskelelerde taban alanı şerefe alanı kabul edilir. Yükseklik alemin üstüne kadar alınır. Minare ile beraber sökülerek yeniden yapılan iskeleye söküm noktasından yukarı kısma ait olmak üzere ayrı işçilik bedeli verilir. Fakat kereste bedeli bir defa ödenir, payandalar ölçüye dahil edilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V008/13		Buldok kör bulon	kg	0,015000
04.V006/05		Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,075000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması, Sökülmesi		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	0,295000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,115000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.