

V.0613/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0613/B01

Tanımı Ahşap veya demir karkas üzerine 10 mm polikarbonat levhalarla geçici çatı örtüsü yapılması
(ahşap veya demir karkas hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	334,29	0,00	0,00
2023-2	230,16	0,00	0,00
2023-1	169,16	0,00	0,00
2022-3	127,19	0,00	0,00
2022-2	114,19	0,00	0,00
2022-1	98,61	0,00	0,00
2021	61,31	0,00	0,00
2020	47,36	0,00	0,00
2019	42,48	0,00	0,00
2018	34,94	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0613/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

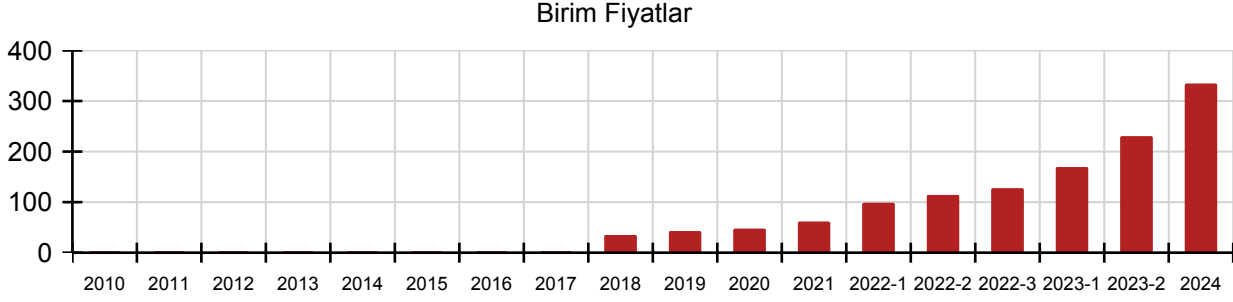

Yapım Şartları

Çatının veya kurşun örtünün sökülüp yenilenmesi safhasında yapıda bulunan tezyinat, alçı-ahşap süslemelerin ve benzeri öneme haiz imalatların mevsim ve hava koşulları nedeniyle zarar görmemesi için 2.sınıf çam kerestesi ile projesine göre; 10 mm kalınlıkta polikarbon levhalar kullanılarak koruyucu geçici çatının yapılması işi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerinde yatay- düşey taşıma müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1m2 fiyatı

ÖLÇÜ: Meyilli yataylar üzerinden hesaplanır, 0.25 m² den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir.

NOT: 1- Geçici ahşap veya demir karkas bedeli V.0613/A02 , V.0613/A03, V.0617/001, V.0618/001 pozlarından uygun olanı ile ödenir.

2- Çıkan malzeme yükleniciye aittir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0613/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		2 Kere Kullanılırsa		
04.V062		10 mm kalınlıkta Polikarbonat Levha (Oluklu - Tek odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963)	m ²	0,625000
		(Sızdırmazlık + Zaiyatıyla)		
04.V008/07		Monoblok başlıklı galvanizli çivi	Adet	10,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mühassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,700000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.