

V.1192 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1192

Tanımı Yonu taşından 41-60 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli profilli sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	21020,00	0,00	0,00
2023-2	12775,00	0,00	0,00
2023-1	9050,00	0,00	0,00
2022-3	5842,50	0,00	0,00
2022-2	4525,00	0,00	0,00
2022-1	4525,00	0,00	0,00
2021	2962,25	0,00	0,00
2020	2506,50	0,00	0,00
2019	2169,50	0,00	0,00
2018	1965,50	0,00	0,00
2017	1779,75	0,00	0,00
2016	1661,13	0,00	0,00
2015	1492,60	0,00	0,00
2014	1429,33	0,00	0,00
2013	1294,59	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1192 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

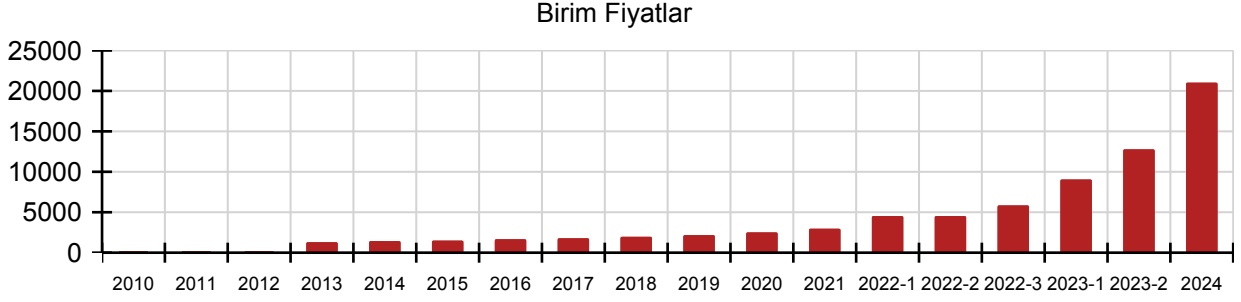

Yapım Şartları

Poz no: V.1187 şartlarıyla yonu taşından 41-60 cm. arası yükseklikte (60 cm. dahil) kurşunlu kenetli profilli sütun kaidesi yapılması, yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kaidenin adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1192 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	50,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.