

V.1162/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1162/2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile minarede yonu taşından kurşunlu ve kenetli barok şerfe altı yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	28709,35	0,00	0,00
2023-2	17513,15	0,00	0,00
2023-1	12400,81	0,00	0,00
2022-3	8030,55	0,00	0,00
2022-2	6255,18	0,00	0,00
2022-1	6203,49	0,00	0,00
2021	4052,49	0,00	0,00
2020	3427,24	0,00	0,00
2019	2966,01	0,00	0,00
2018	2674,98	0,00	0,00
2017	2416,68	0,00	0,00
2016	2323,66	0,00	0,00
2015	2077,34	0,00	0,00
2014	1983,78	0,00	0,00
2013	1796,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1162/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

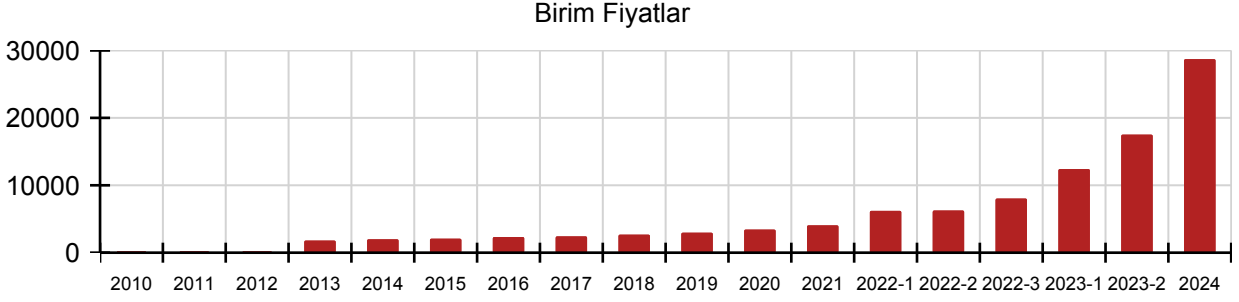

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/2 şartlarıyla, minarede yonu taşından kurşunlu kenetli barok şerefe altı yapılması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altının en alt kenarı ile en üst kenarı çevreleri toplamının yarısının, şerefe altının yüksekliğinin inkişafı ile çarpılarak bulunan alanın m2 cinsinden bedeli ödenir. NOT :1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Şerefe döşemesi alt kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1162/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	68,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.