

V.1162/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1162/A1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile minarede yonu taşından kurşunlu ve kenetli basit barok şerfe altı yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	19617,94	0,00	0,00
2023-2	11967,58	0,00	0,00
2023-1	8426,23	0,00	0,00
2022-3	5458,48	0,00	0,00
2022-2	4244,73	0,00	0,00
2022-1	4223,70	0,00	0,00
2021	2761,85	0,00	0,00
2020	2328,34	0,00	0,00
2019	2024,18	0,00	0,00
2018	1810,94	0,00	0,00
2017	1636,43	0,00	0,00
2016	1592,15	0,00	0,00
2015	1416,58	0,00	0,00
2014	1348,78	0,00	0,00
2013	1223,54	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1162/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

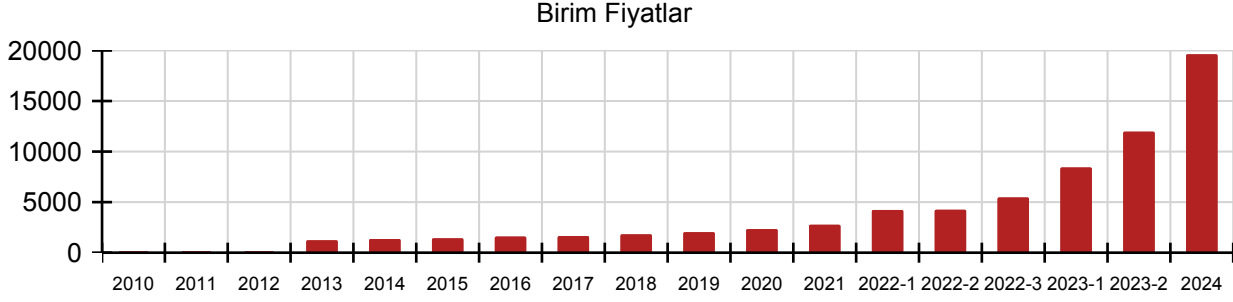

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/1 şartlarıyla, minarede yonu taşından, kurşunlu kenetli basit barok şerefe altı yapılması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altının en alt kenarı ile en üst kenarı çevreleri toplamının yarısının, şerefe altının yüksekliğinin inkişafı ile çarpılarak bulunan alanın m2 cinsinden bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Şerefe döşemesi alt kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir..

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1162/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.