

V.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1165

Tanımı Yonu taşından kurşunlu kenetli, yedek veya çekirdekli minare basamağı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	10036,99	0,00	0,00
2023-2	6100,51	0,00	0,00
2023-1	4318,14	0,00	0,00
2022-3	2788,03	0,00	0,00
2022-2	2159,41	0,00	0,00
2022-1	2158,25	0,00	0,00
2021	1412,94	0,00	0,00
2020	1194,73	0,00	0,00
2019	1034,10	0,00	0,00
2018	934,93	0,00	0,00
2017	846,18	0,00	0,00
2016	796,06	0,00	0,00
2015	714,25	0,00	0,00
2014	683,36	0,00	0,00
2013	619,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

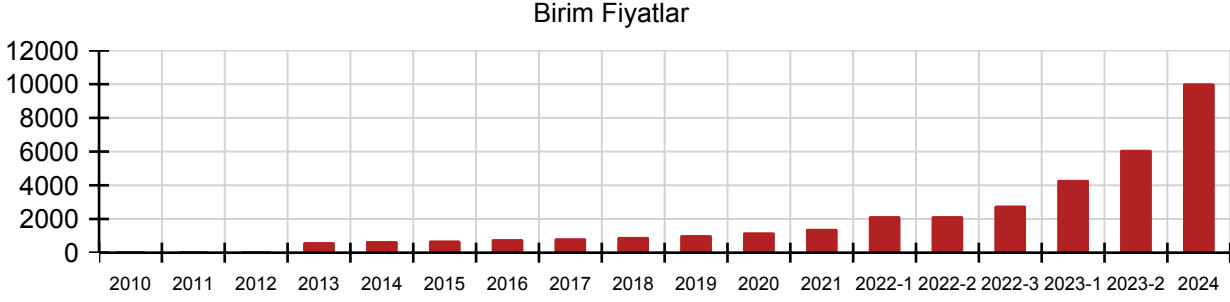

Yapım Şartları

Poz no: V.1164 şartlarıyla yonu taşından, kurşunlu kenetli çekirdekli minare basamağı yapılması ve yerine konması işçiliği, çekirdeğin her basamakta poz no: V.1160 şartlarıyla demir pim ve kurşunla birbirine bağlanması, çekirdeğin aşağıdan yukarıya kavisine uygun kalıpta intizamlı olarak teşkili, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, çekirdek kavisi dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,005000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.