

V.1167/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1167/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından çekirdeksiz minare basamak ve yedeğinin değiştirilmesi işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	9585,19	0,00	0,00
2023-2	5831,31	0,00	0,00
2023-1	4125,09	0,00	0,00
2022-3	2665,93	0,00	0,00
2022-2	2068,01	0,00	0,00
2022-1	2062,85	0,00	0,00
2021	1349,71	0,00	0,00
2020	1140,83	0,00	0,00
2019	987,38	0,00	0,00
2018	891,08	0,00	0,00
2017	805,81	0,00	0,00
2016	750,41	0,00	0,00
2015	671,49	0,00	0,00
2014	642,15	0,00	0,00
2013	581,35	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1167/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

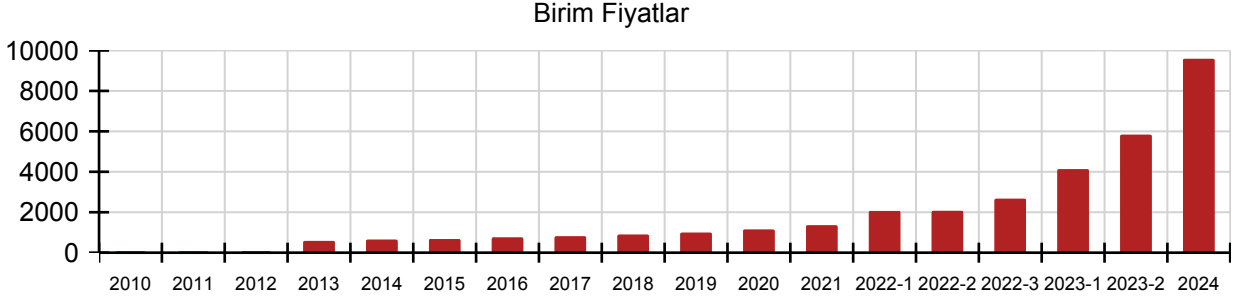

Yapım Şartları

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166/B şartlarıyla çürütülmesi ve poz no: V.1164/B şart-larıyla hazırlanıp yerine konması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu basamak başından itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.1167/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,005000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Değiştirilmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.