

V.1169 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1169

Tanımı Çekirdekli veya çekirdeksiz mevcut minare basamak ve yedeğinin ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5419,49	0,00	0,00
2023-2	3294,26	0,00	0,00
2023-1	2330,64	0,00	0,00
2022-3	1504,90	0,00	0,00
2022-2	1165,66	0,00	0,00
2022-1	1164,50	0,00	0,00
2021	762,38	0,00	0,00
2020	644,35	0,00	0,00
2019	557,73	0,00	0,00
2018	503,55	0,00	0,00
2017	455,61	0,00	0,00
2016	432,44	0,00	0,00
2015	387,69	0,00	0,00
2014	370,68	0,00	0,00
2013	335,86	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1169 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

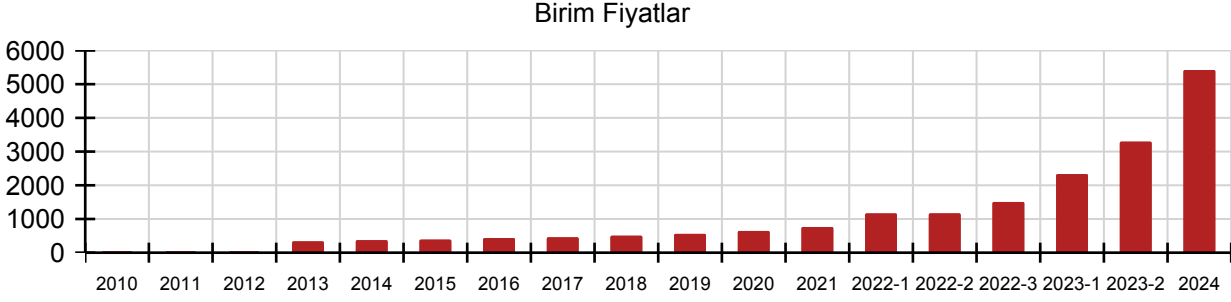

Yapım Şartları

Poz no: V.1164 şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli çekirdekli mevcut minare basamağının ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında mt olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, kavis dikkate alınmaz.

NOT:1-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1169 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,005000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.