

V.1169/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1169/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile çekirdekli veya çekirdeksiz mevcut minare basamak ve yedeğinin ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5450,19	0,00	0,00
2023-2	3318,81	0,00	0,00
2023-1	2350,09	0,00	0,00
2022-3	1519,68	0,00	0,00
2022-2	1180,51	0,00	0,00
2022-1	1175,35	0,00	0,00
2021	768,59	0,00	0,00
2020	650,08	0,00	0,00
2019	562,63	0,00	0,00
2018	508,33	0,00	0,00
2017	459,69	0,00	0,00
2016	436,41	0,00	0,00
2015	391,05	0,00	0,00
2014	373,90	0,00	0,00
2013	338,64	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1169/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

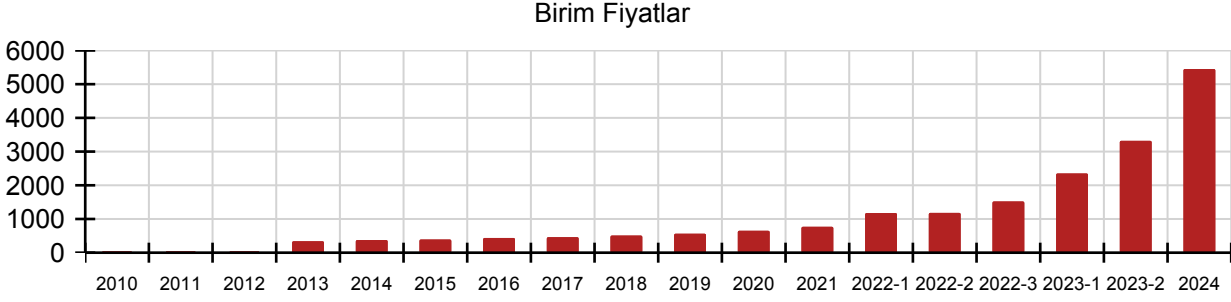

Yapım Şartları

Poz no: V.1164/B şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli çekirdekli mevcut minare basamağının ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında mt olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, kavis dikkate alınmaz.

NOT: 1-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1169/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,005000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.