

V.1344/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1344/B
Tanımı	Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli köşeli külah yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	17028,24	0,00	0,00
2023-2	10375,26	0,00	0,00
2023-1	7350,33	0,00	0,00
2022-3	4754,98	0,00	0,00
2022-2	3697,08	0,00	0,00
2022-1	3676,40	0,00	0,00
2021	2403,23	0,00	0,00
2020	2033,30	0,00	0,00
2019	1759,75	0,00	0,00
2018	1590,54	0,00	0,00
2017	1438,28	0,00	0,00
2016	1356,79	0,00	0,00
2015	1216,69	0,00	0,00
2014	1164,46	0,00	0,00
2013	1053,71	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1344/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

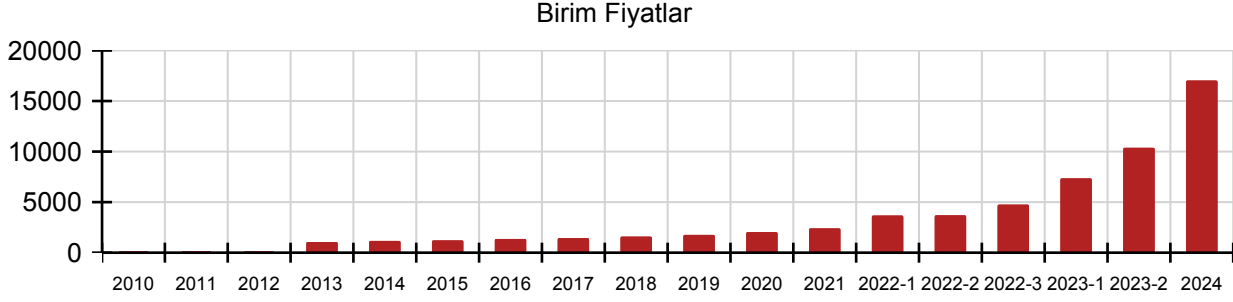

Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartları ileyonu taşından içi ve dışı işlenmiş, demir kenetli köşeli külah yapılması, taşların birbirine poz no: V.1140/B şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvanalara harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1344/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,020000
		Demir (Kenet ve Zivana)		
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mühassıs usta	Saat	44,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mühassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.