

V.1345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1345/B
Tanımı	Hidrolik kiraç harcı ileyonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli köşeli külâh yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	10974,73	0,00	0,00
2023-2	6750,78	0,00	0,00
2023-1	4800,98	0,00	0,00
2022-3	3127,41	0,00	0,00
2022-2	2466,21	0,00	0,00
2022-1	2404,19	0,00	0,00
2021	1562,91	0,00	0,00
2020	1325,39	0,00	0,00
2019	1146,76	0,00	0,00
2018	1035,13	0,00	0,00
2017	933,06	0,00	0,00
2016	887,88	0,00	0,00
2015	792,30	0,00	0,00
2014	758,13	0,00	0,00
2013	684,30	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

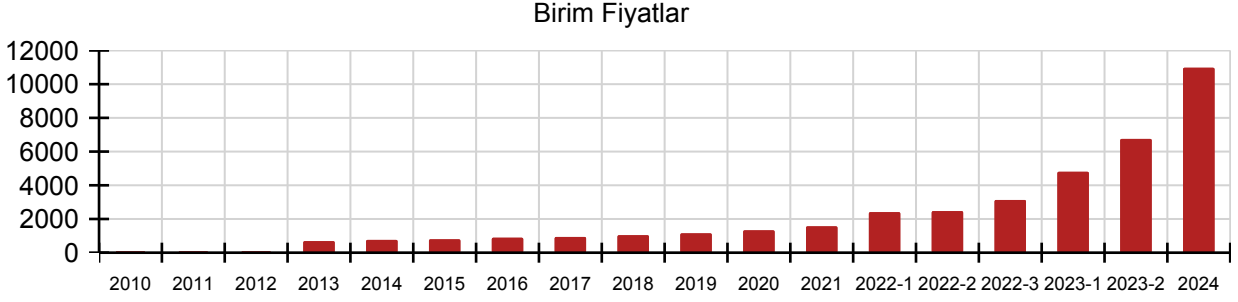

Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartları ileyonu taşından içi işlenmiş, demir kenetli külah yapılması, taşların birbirine poz no: V.1140/B şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvanalara harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,060000
		Demir (Kenet ve Zivana)		
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mühassıs usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mühassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.