

V.1347/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1347/B
Tanımı	Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahrutu külah yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	11293,48	0,00	0,00
2023-2	6944,53	0,00	0,00
2023-1	4938,48	0,00	0,00
2022-3	3216,16	0,00	0,00
2022-2	2534,96	0,00	0,00
2022-1	2472,94	0,00	0,00
2021	1607,91	0,00	0,00
2020	1363,51	0,00	0,00
2019	1179,76	0,00	0,00
2018	1065,13	0,00	0,00
2017	960,25	0,00	0,00
2016	913,19	0,00	0,00
2015	815,11	0,00	0,00
2014	780,00	0,00	0,00
2013	704,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1347/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

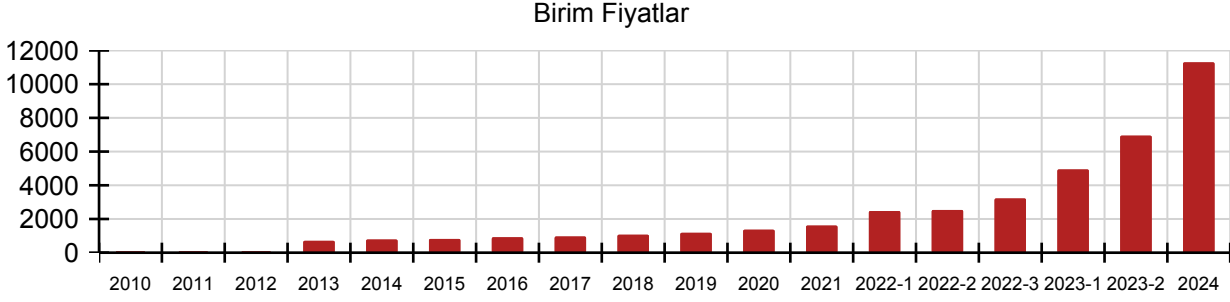

Yapım Şartları

Poz no: V.1346/B şartlarıyla,yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahruti külah yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1347/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,060000
		Demir (Kenet ve Zivana)		
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mühassıs usta	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mühassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.