

V.1349/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1349/2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş kubbe yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	8579,73	0,00	0,00
2023-2	5294,53	0,00	0,00
2023-1	3763,48	0,00	0,00
2022-3	2458,04	0,00	0,00
2022-2	1947,46	0,00	0,00
2022-1	1885,44	0,00	0,00
2021	1223,48	0,00	0,00
2020	1037,01	0,00	0,00
2019	897,14	0,00	0,00
2018	806,50	0,00	0,00
2017	725,50	0,00	0,00
2016	677,63	0,00	0,00
2015	599,99	0,00	0,00
2014	573,06	0,00	0,00
2013	516,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1349/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

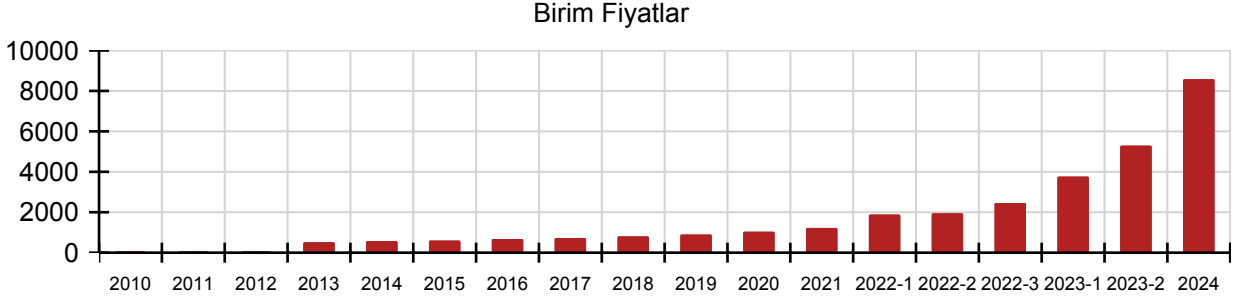

Yapım Şartları

Poz no: V.1348/B şartlarıyla,yonu taşından yalnız içi işlenmiş kubbe yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kûlahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1349/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.