

V.1349/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1349/A02

Tanımı 8-15 cm puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşı kubbe üst kaplaması yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	9026,28	0,00	0,00
2023-2	5543,59	0,00	0,00
2023-1	3901,48	0,00	0,00
2022-3	2538,54	0,00	0,00
2022-2	1988,68	0,00	0,00
2022-1	1963,45	0,00	0,00
2021	1280,59	0,00	0,00
2020	1080,45	0,00	0,00
2019	945,98	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1349/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

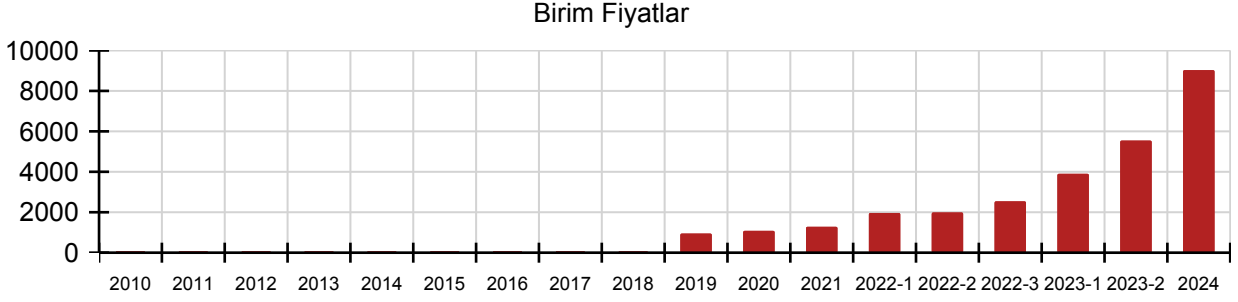

Yapım Şartları

Kontrolün talimatına uygun olarak, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine göre poz no: V.1104/A şartları ile V.0129/A harç kullanılarak, yonu taşından kubbe üst kaplaması yapılması için, kubbe üst kavisinin kubbe iç yüzü kavisine paralel olarak tanziminde bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kubbe üst kaplamasının alanı m2 olarak ölçülür. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1349/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V03/2		Mütehassıs yonu taşı ustası	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V03/2		Mütehassıs yonu taşı ustası	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.