

V.1625/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1625/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden düz ayak veya benzeri som imalat yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	15250,36	0,00	0,00
2023-2	9290,58	0,00	0,00
2023-1	6530,78	0,00	0,00
2022-3	4208,01	0,00	0,00
2022-2	3273,16	0,00	0,00
2022-1	3231,14	0,00	0,00
2021	2105,96	0,00	0,00
2020	1719,85	0,00	0,00
2019	1485,45	0,00	0,00
2018	1214,84	0,00	0,00
2017	1079,63	0,00	0,00
2016	1007,66	0,00	0,00
2015	899,41	0,00	0,00
2014	744,21	0,00	0,00
2013	670,66	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1625/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

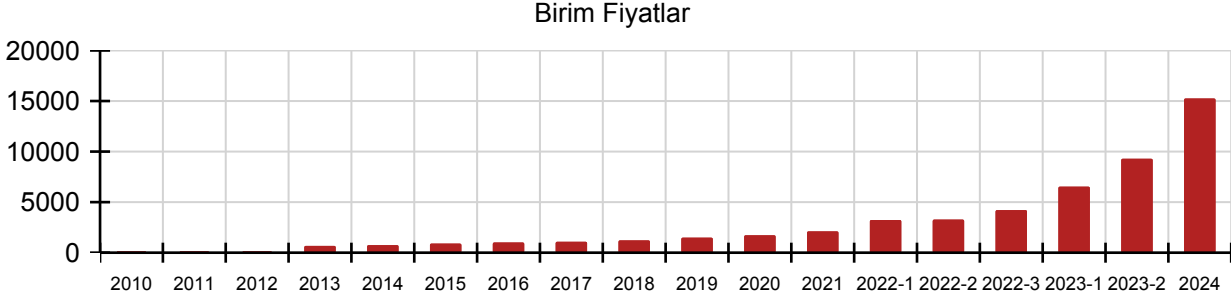

Yapım Şartları

Katraktan çıkmış mermerden poz no: V.1400/A şartlarıyla düz ayak ve benzeri som imalat yapılması, işlenmiş taşlarının görünen yüzü tamamen perdahlanması ve poz no: V.0104G harcı ile yerlerine konması, aralarında kalabilecek boşluklara V.0104/G harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Görünen yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1625/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	52,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.