

V.1609/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1609/1

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden hidrolik kireç harç dolgulu,yazı veya nebati tezyinatlı ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	33481,33	0,00	0,00
2023-2	20408,26	0,00	0,00
2023-1	14516,04	0,00	0,00
2022-3	9390,53	0,00	0,00
2022-2	7311,71	0,00	0,00
2022-1	7255,69	0,00	0,00
2021	4743,45	0,00	0,00
2020	4022,71	0,00	0,00
2019	3474,94	0,00	0,00
2018	3154,11	0,00	0,00
2017	2853,55	0,00	0,00
2016	2659,35	0,00	0,00
2015	2393,18	0,00	0,00
2014	2294,20	0,00	0,00
2013	2076,18	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1609/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

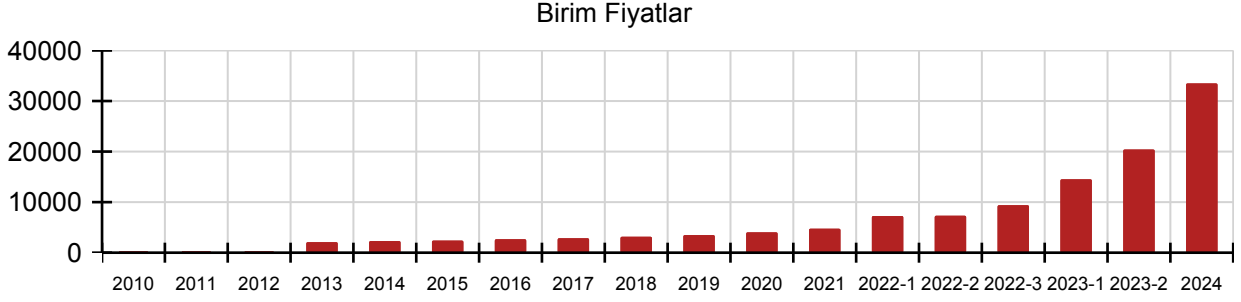

Yapım Şartları

Poz no: V.1608/1 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden poz no: V.0104G deki harç dolgulu yazı veya nebati tezyinatlı ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşları için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşları kaplamadan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1609/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,040000
		İşçilik:		
		Yüz Açma		
01.V04		Müteahhasıs usta	Saat	40,000000
		Kemer Kesme		
01.V04		Müteahhasıs usta	Saat	7,000000
		Desen Çizme-Kanal Açma		
01.V04		Müteahhasıs usta	Saat	48,000000
		Dolgu Yapılması		
01.V04		Müteahhasıs usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Müteahhasıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.