

V.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1625
Tanımı	Mermerden düz ayak veya benzeri som imalat yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	15046,61	0,00	0,00
2023-2	9130,51	0,00	0,00
2023-1	6389,23	0,00	0,00
2022-3	4101,61	0,00	0,00
2022-2	3165,15	0,00	0,00
2022-1	3155,01	0,00	0,00
2021	2060,21	0,00	0,00
2020	1676,16	0,00	0,00
2019	1453,10	0,00	0,00
2018	1183,46	0,00	0,00
2017	1053,89	0,00	0,00
2016	981,86	0,00	0,00
2015	875,36	0,00	0,00
2014	720,01	0,00	0,00
2013	649,61	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

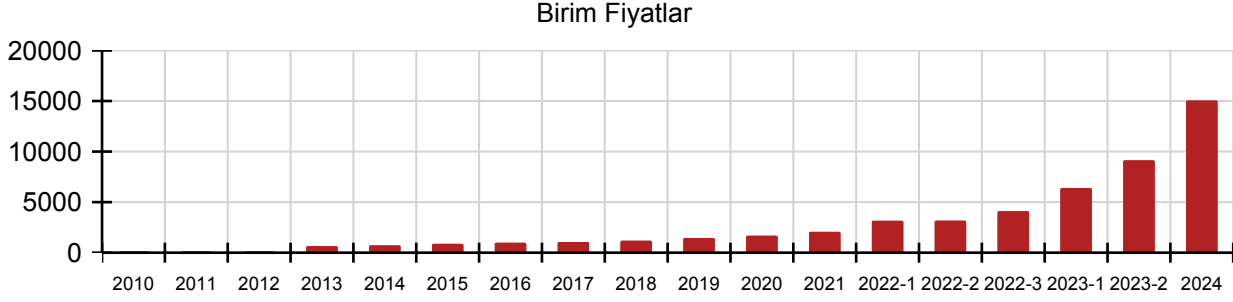

Yapım Şartları

Katraktan çıkmış mermerden poz no: V.1400 şartlarıyla düz ayak ve benzeri som imalat yapılması, işlenmiş taşlarının görünen yüzü tamamen perdahlanması ve 600 doz çimento harcı ile yerlerine konması, aralarında kalabilecek boşluklara 600 doz çimento şerbeti doldurulması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Görünen yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	52,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.