

V.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1611

Tanımı Mermerden her boyda klasik alem yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	14836,79	0,00	0,00
2023-2	9020,59	0,00	0,00
2023-1	6400,58	0,00	0,00
2022-3	4131,54	0,00	0,00
2022-2	3201,30	0,00	0,00
2022-1	3197,93	0,00	0,00
2021	2093,11	0,00	0,00
2020	1772,68	0,00	0,00
2019	1534,45	0,00	0,00
2018	1393,08	0,00	0,00
2017	1262,15	0,00	0,00
2016	1175,14	0,00	0,00
2015	1057,94	0,00	0,00
2014	1013,93	0,00	0,00
2013	918,19	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

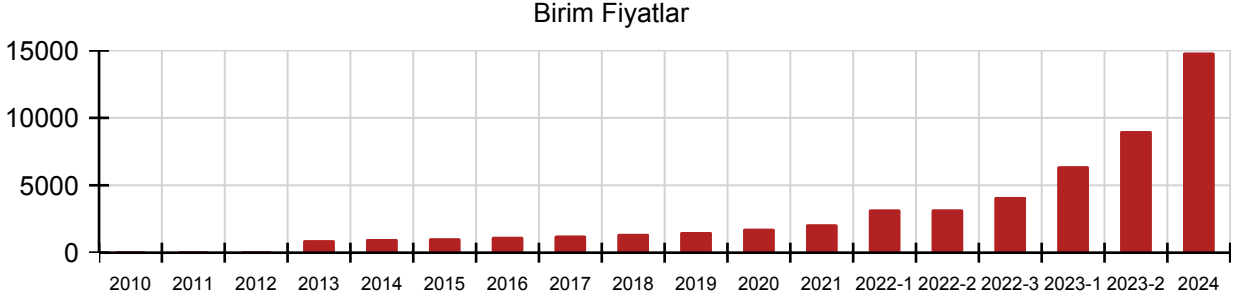

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden her boyda klasik alem yapılması, kazan, armut, boyun ve uç kısmın örneğine uygun şekil ve ölçüde işlenmesi, oturak sathının yatay olarak kesilmesi, yüz-lerinin tamamen perdahlanması, alemin yerine poz no: V.1610 şartlarına uygun olarak demir pim ve 600 doz çimento harçla oturtulması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme İşçilik bedeli dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş alemin metre kırılmadan boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli alan boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	45,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.