

V.1626 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1626

Tanımı Mermerden münhani veya farisi ayak veya benzeri som imalat yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	17170,36	0,00	0,00
2023-2	10418,01	0,00	0,00
2023-1	7289,23	0,00	0,00
2022-3	4678,99	0,00	0,00
2022-2	3610,15	0,00	0,00
2022-1	3600,01	0,00	0,00
2021	2350,78	0,00	0,00
2020	1911,91	0,00	0,00
2019	1657,48	0,00	0,00
2018	1348,84	0,00	0,00
2017	1201,01	0,00	0,00
2016	1118,93	0,00	0,00
2015	997,86	0,00	0,00
2014	819,33	0,00	0,00
2013	739,24	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1626 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

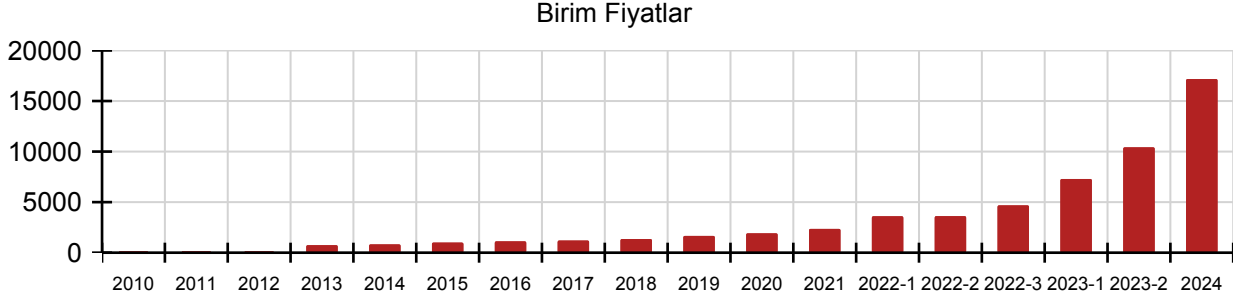

Yapım Şartları

Poz no: V.1625 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden münhani ve farisi ayak veya benzeri som imalat yapılması ve yerine konması işçiliği, {mermer bedeli hariç} her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş som imalatın görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Som imalattan dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1626 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.