

V.1642 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1642
Tanımı	Mermerden her boydaki kemer taşlarında dış açılması
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	478,13	0,00	0,00
2023-2	290,63	0,00	0,00
2023-1	206,25	0,00	0,00
2022-3	133,13	0,00	0,00
2022-2	103,13	0,00	0,00
2022-1	103,13	0,00	0,00
2021	67,50	0,00	0,00
2020	57,19	0,00	0,00
2019	49,50	0,00	0,00
2018	45,00	0,00	0,00
2017	40,79	0,00	0,00
2016	37,98	0,00	0,00
2015	34,23	0,00	0,00
2014	32,81	0,00	0,00
2013	29,73	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1642 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

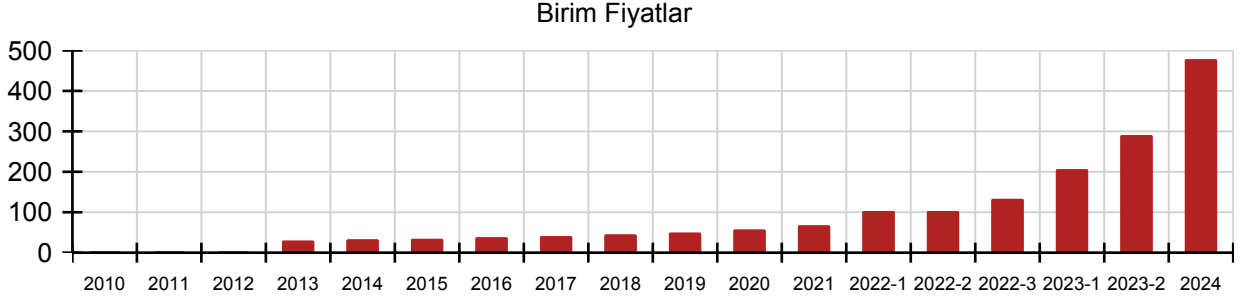

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak müteahhitçe çıkarılan şablona mermerden her boydaki kemer taşlarında dış açılması, dış-lerin birbirine tam intibak edecek şekilde, itina ile çıkarılması, kenar ve köşelerin kırılmaması, aralarında derz kalmayacak şekilde işlenmesi ve dış yüzlerinin perdahlanması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli: ÖLÇÜ: Her kemer taşının iki yanındaki ve varsa ön ve arkasındaki dışların erkek ve dışlarının ayrı ayrı olmak üzere adet olarak sayılarak bedeli ödenir.

V.1642 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.