

V.1646/05B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1646/05B

Tanımı Kavisli Yüzeyli Her Cins Mevcut Mezar Baş ve Ayak Taşlarının Formuna Uygun Olarak Çok İtinalı Bir Şekilde Tamamlanması

Birimi M

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	9715,00	0,00	0,00
2023-2	5900,00	0,00	0,00
2023-1	4150,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1646/05B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

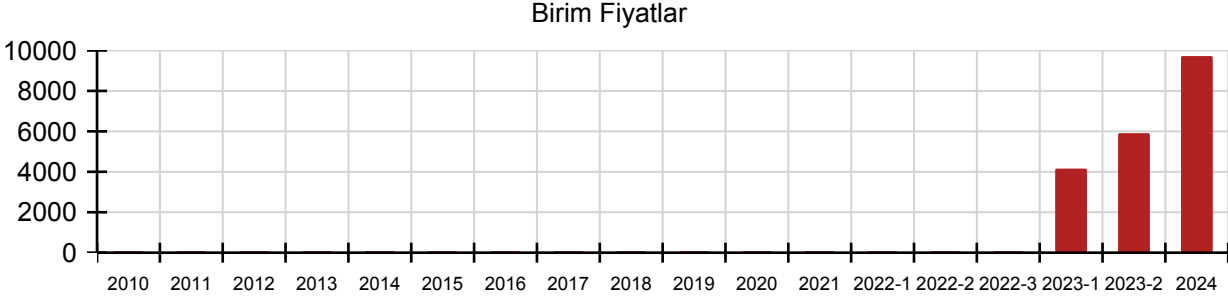

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre hazire alanında bulunan kavisli yüzeyli her cins mevcut mezar taşlarının çok itinalı bir şekilde tamamlanması için kalıp çıkarılması, çıkarılan kalıba uygun şekilde kesilip hazırlanarak işlenmesi, mevcut taş ile yeni hazırlanan parçanın birleştirilmesi işi için her türlü malzeme, işçilik, zaiyat, yüklenici genel gider ve karı dahil beher metretül bedeli.

ÖLÇÜ: Tamamlama yapılan mezar taşlarının tamamlanan kısmın uzun kenarı mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1646/05B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		(Tamamlanacak parçaya uygun kalıp çıkarılması)		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
		(Tamamlanacak Parçanın Hazırlanması)		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		(Tamamlanacak Parçaların Uygun Şekilde İşlenmesi)		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		(Tamamlanacak Parçaların Teraziye Uygun Birleştirilmesi)		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
		(Yükleme, Taşıma, Boşaltma)		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.