

V.2033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.2033
Tanımı	Ahşap mimber yapılması (a-tipi)
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	202471,25	0,00	0,00
2023-2	106339,38	0,00	0,00
2023-1	77280,25	0,00	0,00
2022-3	53983,75	0,00	0,00
2022-2	45580,00	0,00	0,00
2022-1	39951,63	0,00	0,00
2021	24675,25	0,00	0,00
2020	20624,19	0,00	0,00
2019	17524,75	0,00	0,00
2018	15212,63	0,00	0,00
2017	13329,88	0,00	0,00
2016	11909,38	0,00	0,00
2015	10611,00	0,00	0,00
2014	9873,46	0,00	0,00
2013	9013,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

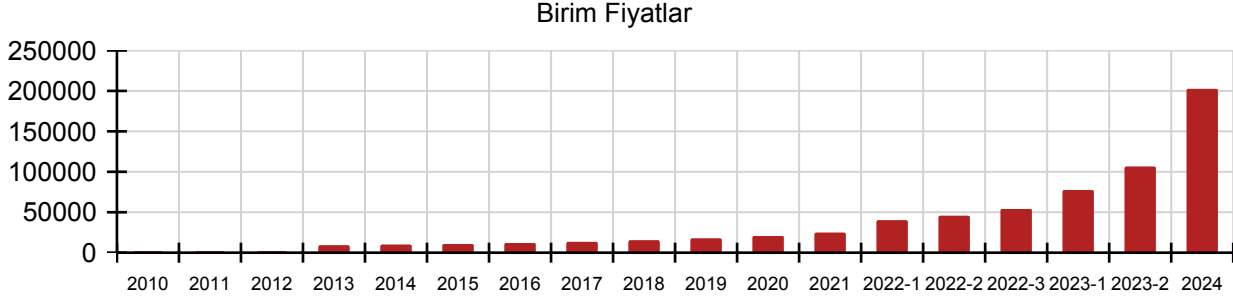

Yapım Şartları

İdarece verilen A-Tipi mimber projesine göre şekil ve ebatlarına uygun olarak 1.sınıf çam kerestesinden, budaksız, çatlaksız ve burgacı bulunmayan çıralı çamdan iç ve dış satırlar tamamen temiz ve düzgün olarak ahşap elemanların rendelenmesi, parçaların hazırlanması iş mahalline taşınması ve camii içindeki yerine monte edilmesi gerekli olan temizliğin yapılması, kaba ve ince zımpara ile zımparalanmasında her türlü malzeme, işçilik ve nakliye dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan ahşap minber adet olarak hesap edilir.NOT : Bu imalat yağlı boya ile boyanmayacaktır. Bezir veya vernik yapıldığında ilgili pozundan ödenir.

V.2033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04A15		Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	6,000000
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m³	1,114000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	30,000000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	10,000000
		İşçilik:		
		Mim. Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	270,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	60,000000
		Mim. Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	270,000000
		Yerine Montajı		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	60,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.