

V.2040/01B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2040/01B

Tanımı 1. Kalite meşe keresteden 5,5 cm kalınlıkta tek satırlı kemerli klasik ahşap pencere yapılması ve yerine konulması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	12523,16	0,00	0,00
2023-2	8261,39	0,00	0,00
2023-1	6183,25	0,00	0,00
2022-3	4285,96	0,00	0,00
2022-2	3825,58	0,00	0,00
2022-1	2910,94	0,00	0,00
2021	1726,08	0,00	0,00
2020	1458,79	0,00	0,00
2019	1224,51	0,00	0,00
2018	1101,36	0,00	0,00
2017	954,48	0,00	0,00
2016	881,38	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2040/01B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

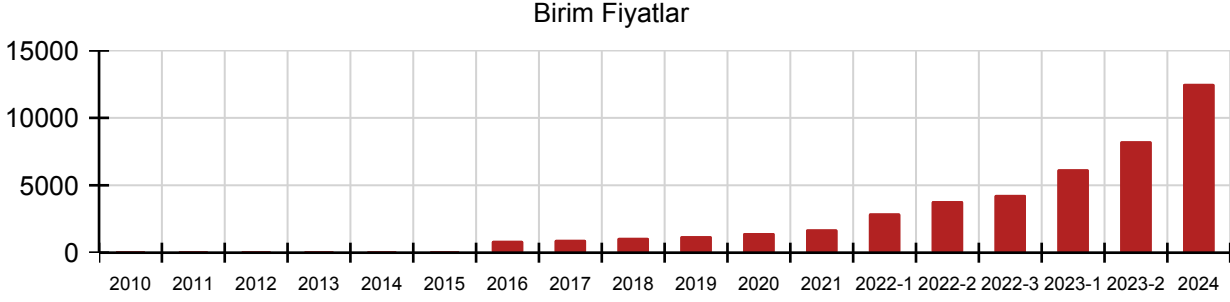

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun ola-cak, birinci kalite meşe keresteden, kayıt ve serenleri temiz en az 55 mm. kalınlıkta olmak üzere tek satırlı kemerli klasik ahşap pencere yapılması, kayıtlarda varsa profillerin açılması, kayıtların birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, ek yerlerine meşeden kavele çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması, kanatlar üstüne örneğine uygun bini yapılması, bininin pirinç vida ile kanada tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (madeni aksam hariç) beher m2 bedeli: **ÖLÇÜ:** Takılan pencerenin yüzey alanı tek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere kasası, pervazı, çıtası yapılması halinde ilgili pozundan ödenir. Cam takılan alanlar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2040/01B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m³	0,069000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	21,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,375000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,375000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.