

V.0310/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0310/001

Tanımı Üzeri dolu tablalı veya tablasız yonu taşı veya mermer sütun başlığının sökölmesi

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasiköl


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5418,75	0,00	0,00
2023-2	3281,25	0,00	0,00
2023-1	2250,00	0,00	0,00
2022-3	1449,38	0,00	0,00
2022-2	1115,63	0,00	0,00
2022-1	1115,63	0,00	0,00
2021	730,31	0,00	0,00
2020	588,75	0,00	0,00
2019	510,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0310/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

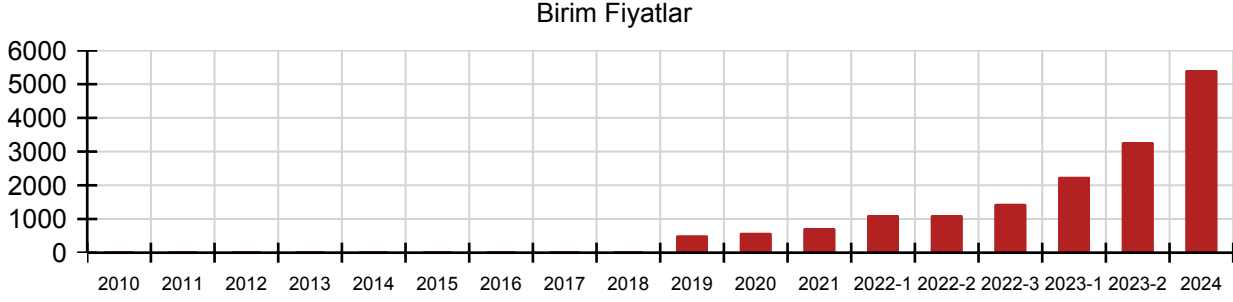

Yapım Şartları

Gerekirse kemer üzengi hattında çürütme yapılması, varsa gergilerin ayrılması, üst yapısının askıya alınmasından sonra yonu taşı veya mermer başlığın herhangi bir zarar görmeden ve sütuna zarar vermeden sökülerek indirilmesi, indirilirken gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, şantiye içinde gösterilen yere taşınıp muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (askıya alma bedeli hariç), beher adet bedeli:
ÖLÇÜ:Sökülen başlığın adet olarak bedeli ödenir.

V.0310/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	15,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.