

V.0311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0311

Tanımı Üzeri boş tablalı veya tablasız yonu taşı veya mermer kaidesinin itinalı sökülmesi

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1975,00	0,00	0,00
2023-2	1175,00	0,00	0,00
2023-1	820,00	0,00	0,00
2022-3	530,00	0,00	0,00
2022-2	410,00	0,00	0,00
2022-1	410,00	0,00	0,00
2021	267,75	0,00	0,00
2020	223,00	0,00	0,00
2019	193,25	0,00	0,00
2018	168,50	0,00	0,00
2017	150,75	0,00	0,00
2016	140,50	0,00	0,00
2015	122,00	0,00	0,00
2014	115,00	0,00	0,00
2013	104,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

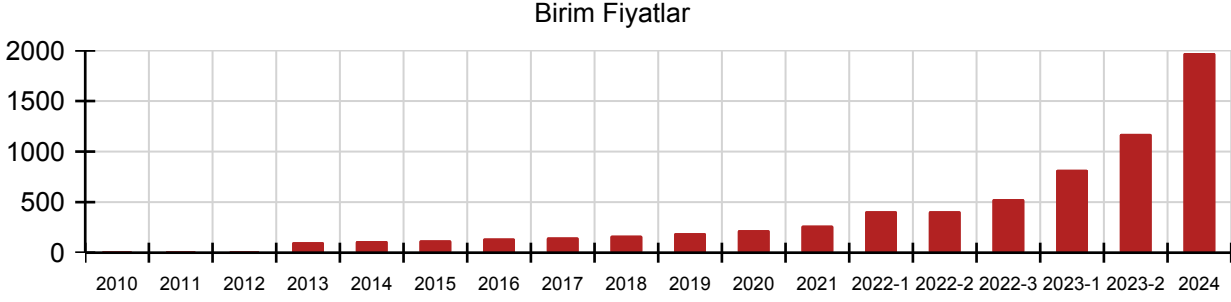

Yapım Şartları

Gerekliyse kemer üzengi hattında çürütme yapılması, varsa gergilerin ayrılması, üst yapının askıya alınmasından sonra üzeri boş olan yonu taşı mermer sütun başlığı veya kaidesini herhangi bir zarar görmeden ve sütuna zarar vermeden sökölerek indirilmesi, indirilirken gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, şantiye içinde gösterilen yere taşınıp muhafazası her türlü malzeme ve işçilik dahil, (askıya alma bedeli hariç), beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: İtina ile sökölüp zarar görmeden indirilen ve gösterilen yerde muhafaza edilen başlığın adet olarak bedeli ödenir.

V.0311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.