

V.0314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0314

Tanımı Yonu taşı veya mermer kubbe külah, kemer veya tonozun itinalı sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	987,50	0,00	0,00
2023-2	587,50	0,00	0,00
2023-1	410,00	0,00	0,00
2022-3	265,00	0,00	0,00
2022-2	205,00	0,00	0,00
2022-1	205,00	0,00	0,00
2021	133,88	0,00	0,00
2020	111,50	0,00	0,00
2019	96,63	0,00	0,00
2018	84,25	0,00	0,00
2017	75,38	0,00	0,00
2016	70,25	0,00	0,00
2015	61,00	0,00	0,00
2014	57,50	0,00	0,00
2013	52,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

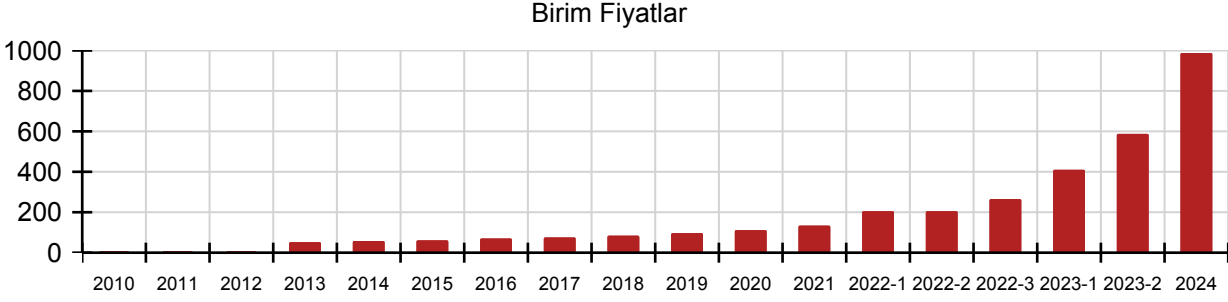

Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen, sökülmesi gereken yonu taşı veya mermer kemer, külah, kubbe, tonoz v.b. taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden itina ile sökülmesi ve indirilmesi, indirilirken gerekiyorsa gerekli emniyet tedbirinin alınması, tekrar kullanılacak olanların şantiye içinde gösterilen yere taşınarak itina ile muhafaza-sı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: İtina ile sökülüp zarar görmeden indirilen kubbe/külah/kemer/tonoz taşlarının görünen yüzeyleri toplamının m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.