

V.0318/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0318/A

Tanımı Minaredeyonu taşı veya mermerden silmeli veya barok külah sökölmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasiköl


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	13331,25	0,00	0,00
2023-2	7931,25	0,00	0,00
2023-1	5535,00	0,00	0,00
2022-3	3577,50	0,00	0,00
2022-2	2767,50	0,00	0,00
2022-1	2767,50	0,00	0,00
2021	1807,31	0,00	0,00
2020	1505,25	0,00	0,00
2019	1304,44	0,00	0,00
2018	1137,38	0,00	0,00
2017	1017,56	0,00	0,00
2016	948,38	0,00	0,00
2015	823,50	0,00	0,00
2014	776,25	0,00	0,00
2013	702,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0318/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

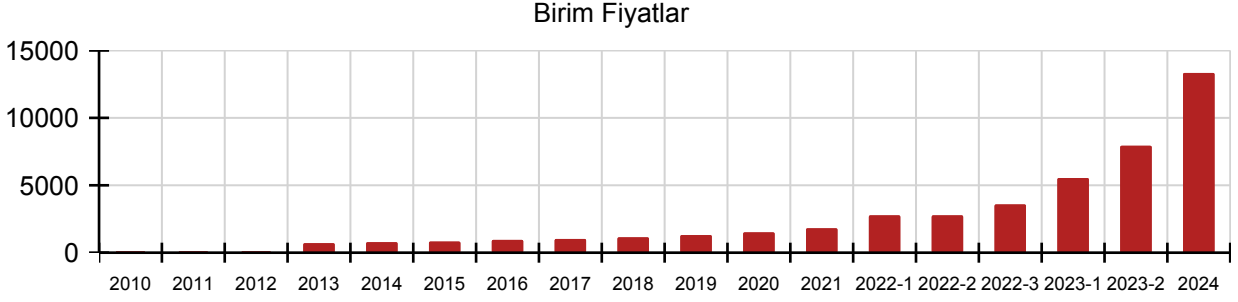

Yapım Şartları

Poz no: V.0318 şartlarıyla minarede yonu taşı veya mermerden silmeli ve barok minare külâhı sökölmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Sökölerek yukarıdaki şartlara göre muhafaza altına alınan yonu taşı/mermer külâh varsa profil başlıkların da sökölmeden önceki dış yüzey alanı ile külâh yonu taşı/mermer kalınlığının çarpımıyla m3 cinsinden hesaplanır.

NOT: Külâh üst kotunun 40 m nin üzerinde olduđu minarelerde külâhın tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.0318/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	27,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	27,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.