

V.0319 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0319
Tanımı	Minarede ahşap külâh sökülmesi
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2100,00	0,00	0,00
2023-2	1256,25	0,00	0,00
2023-1	877,50	0,00	0,00
2022-3	565,50	0,00	0,00
2022-2	436,88	0,00	0,00
2022-1	436,88	0,00	0,00
2021	285,19	0,00	0,00
2020	235,13	0,00	0,00
2019	203,81	0,00	0,00
2018	172,88	0,00	0,00
2017	154,31	0,00	0,00
2016	143,81	0,00	0,00
2015	126,19	0,00	0,00
2014	117,38	0,00	0,00
2013	106,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0319 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

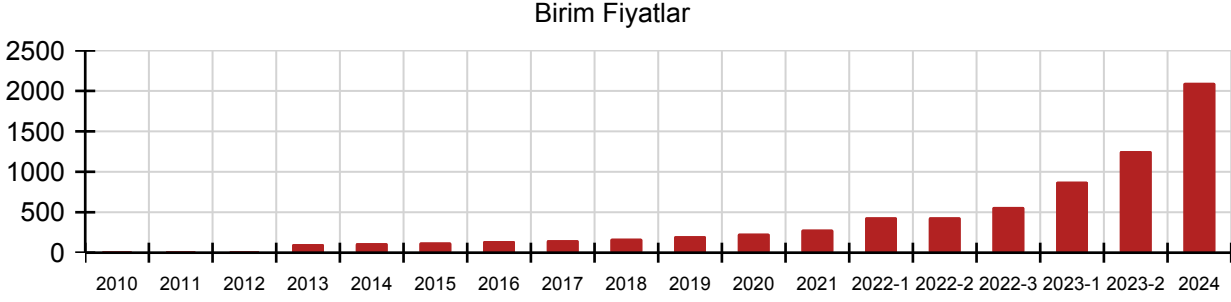

Yapım Şartları

Ahşap külâhın kontrolün direktifine uygun olarak, müteahhitçe ölçüleri alınıp krokisinin hazırlanması ve gerekli emniyet tedbiri alındıktan sonra itina ile sökülerek aşağı indirilmesi tekrar kullanılabilir parçaların çivilerden temizlenerek ayrılması ve şantiye içinde gösterilen yerde istifi ve muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;

ÖLÇÜ: Sökülmeden önceki külâhın dış yüz alanlarının m2 cinsinden bedeli ödenir.

NOT: Külâh üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde külâhın tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.0319 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.