

## V.0323 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.0323                                                     |
| Tanımı  | Minaredeyonu taşı veya mermer basamak veya yedek sökölmesi |
| Birimi  | m                                                          |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                   |
| Fasiköl |                                                            |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1975,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1175,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 820,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 530,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 410,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 410,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 267,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 223,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 193,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 168,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 150,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 140,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 122,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 115,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 104,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0323 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

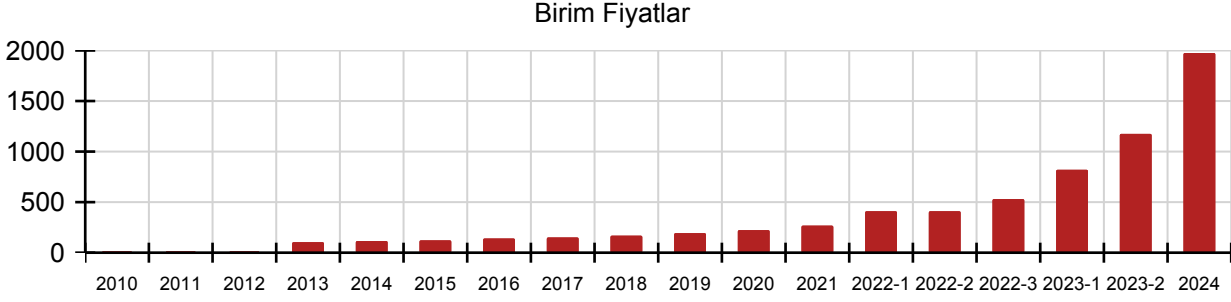

### Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolca sökülmesi gerekli görülen yonu taşı veya mermer basamak veya yedeğin etrafa zarar vermeden sökülmesi, gerekli emniyet tedbiri alındıktan sonra sökülen basamağın aşağıya indirilmesi varsa kurşun ve demir kenetlerin ayrılması kullanılabilir olan parçaların şantiye içinde bir yere istifi, kullanılamayacak durumda olanların moloz deposuna nakledilmesinde bütün malzeme ve isilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: İtina ile sökülerek aşağıya indirilip, gösterilen yere istif edilen basamak veya yedeğin boyu çekirdek veya yedek başından başlayarak basamak alnından mt olarak ölçülür. Basamak veya yedeğin gövdeye giren kısmı da ölçüye dahil edilir.

NOT:Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0323 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı                 | Birimi | Miktar   |
|----------|-----------------|------------------------|--------|----------|
|          |                 | İşçilik:               |        |          |
| 01.V04   |                 | Mütehassıs usta        | Saat   | 4,000000 |
| 01.V06   |                 | Restorasyon erbab işçi | Saat   | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.