

## V.0324/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0324/A

**Tanımı** Minaredeyonu taşı veya mermer mukarnaslı ve barok şerefe altı sökölmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasiköl**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 9475,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 5750,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2587,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1311,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1095,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 947,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 827,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 742,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 691,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 600,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 566,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 512,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0324/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

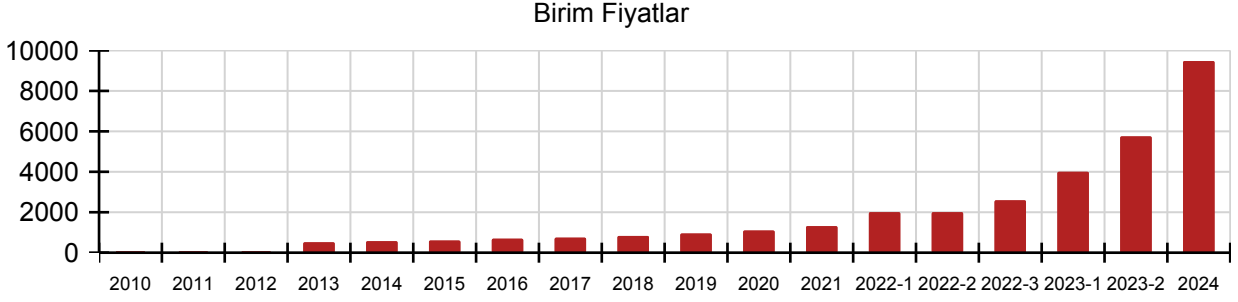

### Yapım Şartları

Poz no: V.0324 şartlarıyla yonu taşı veya mermer mukarnaslı veya barok şerefe altı sökölmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sökölmeden önce ölçüleri alınan şerefenin üst çevresi ile alt çevresinin ortalaması şerefe altının şakuli yüksekliği çarpılarak m2 olarak hesaplanır. NOT : 1-Kontrolce istendiği takdirde hazırlanan krokiye göre taşlar indirildikten sonra ters olarak istif edilecek ve ölçüsü alınacaktır. 2-Şerefe döşemesi alt kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

## V.0324/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı               | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|----------------------|--------|-----------|
|           |                 | İşçilik:             |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta      | Saat   | 20,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi | Saat   | 20,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.