

V.0327 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0327
Tanımı	Yonu taşı veya mermer duvar kaplaması sökülmesi
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2962,50	0,00	0,00
2023-2	1762,50	0,00	0,00
2023-1	1230,00	0,00	0,00
2022-3	795,00	0,00	0,00
2022-2	615,00	0,00	0,00
2022-1	615,00	0,00	0,00
2021	401,63	0,00	0,00
2020	334,50	0,00	0,00
2019	289,88	0,00	0,00
2018	252,75	0,00	0,00
2017	226,13	0,00	0,00
2016	210,75	0,00	0,00
2015	183,00	0,00	0,00
2014	172,50	0,00	0,00
2013	156,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0327 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

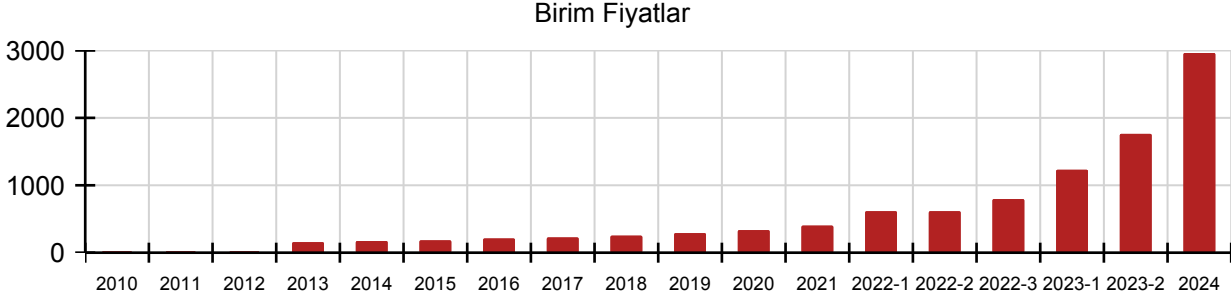

Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolca sökülmesi gerekli görülen kaplamaların müteahhit tarafından sökümünden önce ölçü ve krokisinin yapılması, daha sonra sökülmesi icap eden taşların gerek kendisine ve gerekse yerinde kalan taşlara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, yere indirilmesi, kullanılabilir parçaların ayrılması, kullanılması mümkün olmayan parça ve molozların muvakkat (geçici) moloz deposuna nakledilmesi, varsa kurşunlarının idareye teslim edilmesinde bütün malzeme, işçilik, zayiat, inşaat yerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Duvar kaplaması alanı, taş kalınlığının ortalaması ile çarpılarak m3 olarak hesaplanır. NOT : Sökülmeden önce kontrol isterse sökülmesi gerekli olan taşlar tek tek müteahhide numaralandırılmasını isteyebilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0327 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.