

V.0328 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0328
Tanımı	Yonu taşı veya mermer minare kaidesi sökülmesi
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4937,50	0,00	0,00
2023-2	2937,50	0,00	0,00
2023-1	2050,00	0,00	0,00
2022-3	1325,00	0,00	0,00
2022-2	1025,00	0,00	0,00
2022-1	1025,00	0,00	0,00
2021	669,38	0,00	0,00
2020	557,50	0,00	0,00
2019	483,13	0,00	0,00
2018	421,25	0,00	0,00
2017	376,88	0,00	0,00
2016	351,25	0,00	0,00
2015	305,00	0,00	0,00
2014	287,50	0,00	0,00
2013	260,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0328 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

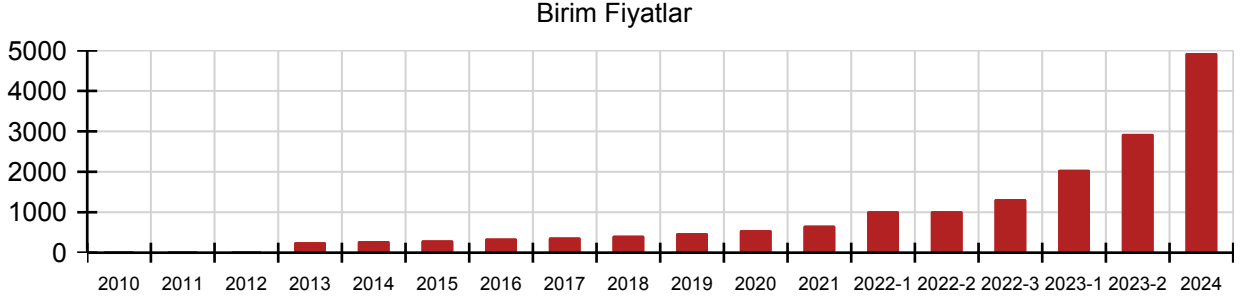

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak yonu taşı veya mermer minare kaidesi sökülmesi, kontrolca istenirse kaplamanın müteahhitçe ölçülerinin alınıp krokisinin hazırlanmasından sonra, parçalar gerek kendisine gerekse yerinde kalanlara zarar verilmeden itina ile sökülüp indirilmesi kullanılacak parçaların ayrılması, temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen yere taşınıp istif edilmesi, varsa demir kenet, kurşunlarının ayrılması, tartı zaptı ile idareye teslimi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplamada sökülün yüzlerinin ortalama bir kalınlıkla çarpılarak bulunan m3 cinsinden hacmini bedeli ödenir. Köşeye rastlayan yan yüzleri ortalama kalınlık kadar hacmine esas yüzeyden düşülür.

NOT : Kontrolce istendiği takdirde, müteahhitçe hazırlanan krokide taşlar tek tek gösterilerek numaralandırılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0328 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.