

V.1004/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1004/A1

Tanımı Klasik tuğla ile puzolan katkılı kireç harçlı yedi sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4114,01	0,00	0,00
2023-2	2544,29	0,00	0,00
2023-1	1749,66	0,00	0,00
2022-3	1144,34	0,00	0,00
2022-2	905,93	0,00	0,00
2022-1	876,53	0,00	0,00
2021	576,75	0,00	0,00
2020	467,30	0,00	0,00
2019	411,03	0,00	0,00
2018	313,10	0,00	0,00
2017	276,61	0,00	0,00
2016	253,29	0,00	0,00
2015	216,36	0,00	0,00
2014	180,88	0,00	0,00
2013	164,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1004/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

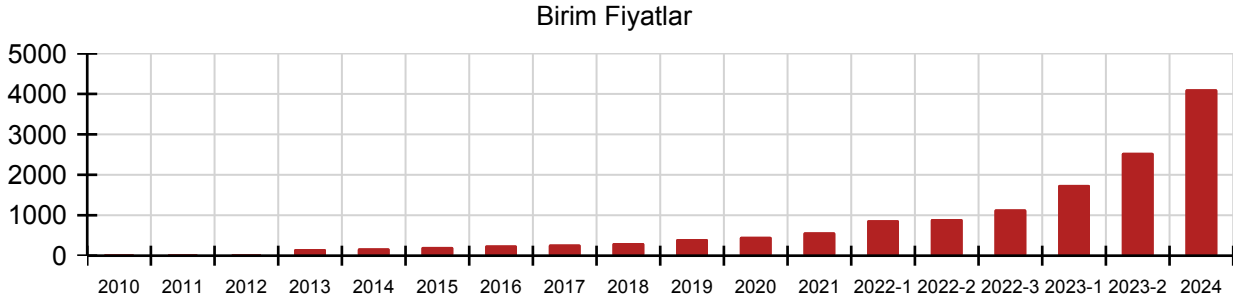

Yapım Şartları

Poz no: V.1003/A şartları ile klasik tuğla ile yedi sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği (tuğla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kirpi saçığın en üst sırasının dış kenarında, boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
ödenir.NOT : Tuğla bedeli V.0221/B01 pozundan ödenir.

V.1004/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,095000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	10,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.