

## V.1004/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1004/A2

**Tanımı** Klasik tuğla ile 500 doz hidrolik kireç harçlı yedi sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 4633,71      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2940,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2146,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1430,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1191,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1061,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 679,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 570,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 477,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 396,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 343,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 326,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 285,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 250,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 222,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1004/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

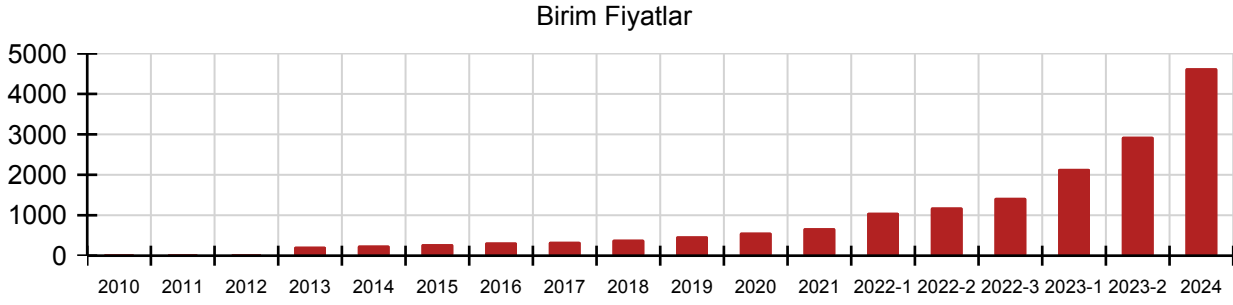

### Yapım Şartları

Poz no: V.1003/B şartları ile klasik tuğla ile yedi sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği (tuğla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kirpi saçığın en üst sırasının dış kenarında, boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.  
ödenir.NOT : Tuğla bedeli V.0221/B01 pozundan ödenir.

## V.1004/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                              |        |           |
| V.0104/E  |                 | 500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için) | m³     | 0,095000  |
|           |                 | İşçilik:                                                                              |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                          | Saat   | 10,500000 |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma                                |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                                  | Saat   | 10,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.