

V.1172/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1172/B
Tanımı	Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından, içi ve dışı işlenmiş kurşunlu ve kenetli müzeyyen barok veya ampir minare külahı yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	39166,85	0,00	0,00
2023-2	23863,15	0,00	0,00
2023-1	16850,81	0,00	0,00
2022-3	10906,80	0,00	0,00
2022-2	8480,18	0,00	0,00
2022-1	8428,49	0,00	0,00
2021	5510,36	0,00	0,00
2020	4651,24	0,00	0,00
2019	4025,26	0,00	0,00
2018	3614,23	0,00	0,00
2017	3262,68	0,00	0,00
2016	3072,41	0,00	0,00
2015	2735,59	0,00	0,00
2014	2610,21	0,00	0,00
2013	2362,70	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1172/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

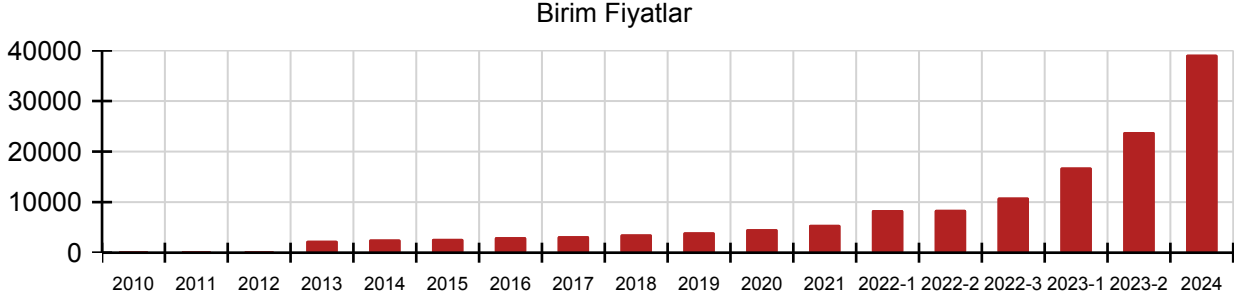

Yapım Şartları

Poz no: V.1171/B şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli, müzeyyen, barok veya ampir minare külâhı yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ:Yapılmış olan külâhın dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alem varsa, yüksekliği dikkate alınmaz.

NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Külâh üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, minare külâhının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1172/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	80,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	28,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.