

V.1173/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1173/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile mevcut her türlü yonu taşı minare külâhının ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	15941,85	0,00	0,00
2023-2	9750,65	0,00	0,00
2023-1	6875,81	0,00	0,00
2022-3	4465,55	0,00	0,00
2022-2	3492,68	0,00	0,00
2022-1	3440,99	0,00	0,00
2021	2244,74	0,00	0,00
2020	1892,49	0,00	0,00
2019	1637,51	0,00	0,00
2018	1460,48	0,00	0,00
2017	1314,55	0,00	0,00
2016	1258,66	0,00	0,00
2015	1112,46	0,00	0,00
2014	1058,34	0,00	0,00
2013	957,33	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1173/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

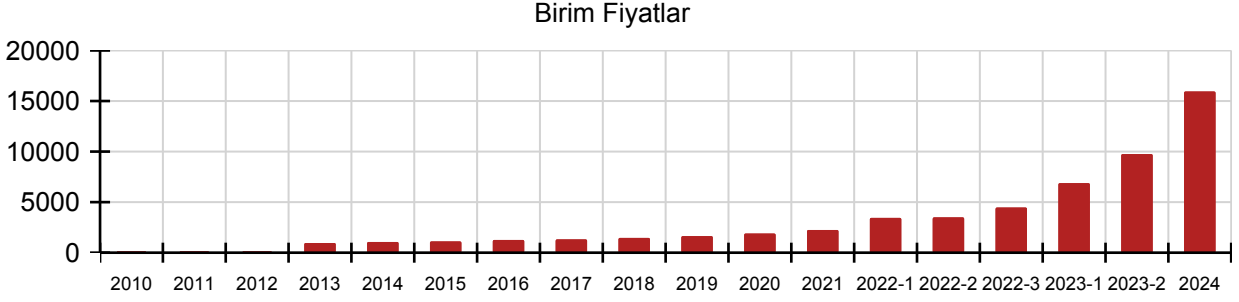

Yapım Şartları

Külâhın şekline göre poz no: V.1170/B - V.1171/B veya V.1172/B'den birinin şartlarına uygun olarak mevcut her türlü yonu taşı minare külâhının ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ : Yapılmış olan külâhın dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alem varsa, yüksekliği dikkate alınmaz.

NOT: 1-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Külâh üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, minare külâhının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1173/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.