

V.1183/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1183/A

Tanımı Yerde yapılmış her türlü yonu taşı korkuluğun minare şerefesine çekilmesi işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1548,75	0,00	0,00
2023-2	937,50	0,00	0,00
2023-1	637,50	0,00	0,00
2022-3	411,75	0,00	0,00
2022-2	316,88	0,00	0,00
2022-1	316,88	0,00	0,00
2021	207,75	0,00	0,00
2020	167,63	0,00	0,00
2019	145,13	0,00	0,00
2018	114,75	0,00	0,00
2017	100,88	0,00	0,00
2016	93,94	0,00	0,00
2015	77,81	0,00	0,00
2014	65,25	0,00	0,00
2013	58,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1183/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

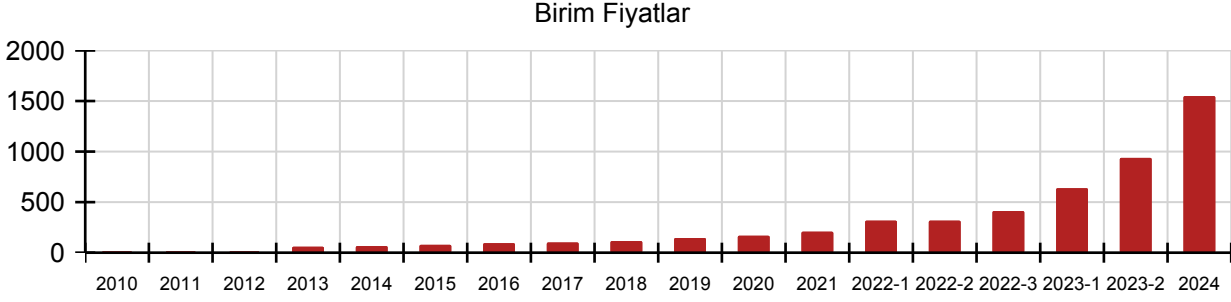

Yapım Şartları

Poz no: V.1176 - V.1177 - V.1178 - V.1179 - V.1180 - V.1181 veya V.1182 şartlarından her hangi biri ile yapılmış veya poz no: V.1183 şartlarıyla ıslah edilmiş yonu taşı korkuluğu minare şerefesine çekilmesi işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin ve pahın inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT: Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.1183/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.