

## V.1176/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1176/2

**Tanımı** Hidrolik kireç harç ile yonu taşından kurşunlu ve kenetli kavisli veya iki yüzü düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 10836,08     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 6587,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4660,04      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3009,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2332,21      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2330,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1525,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1289,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1115,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1007,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 911,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 860,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 770,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 736,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 667,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1176/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

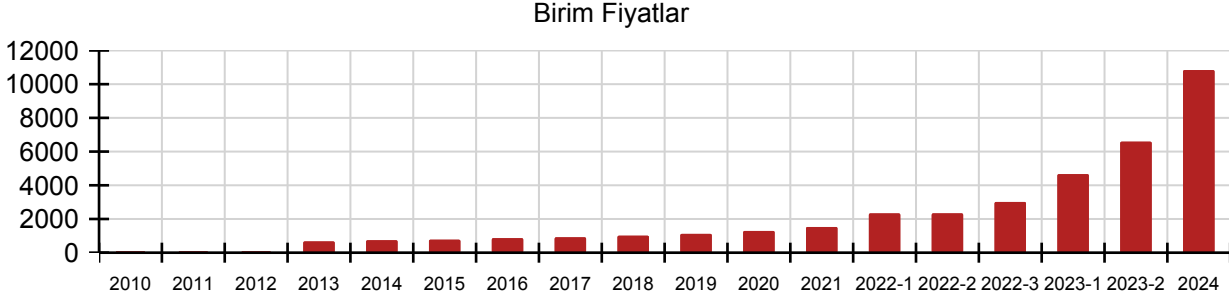

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu taşından kurşunlu kenetli, kavisli ve iki yüzü düz korkuluk yapılması işçiliği, korkuluğun ince dişli el tarağı ile işlenmesi, yerine poz no: V.0130C harcı ile konması, taşların poz no: V.1140/B ve V.116/B şartlarıyla biri birine demir ve kurşun ile alttaki zemine demir pim ve kurşunla kenetlenmesi taş aralarına testere çekilerek akçe geçmez tarzda birbirine yanaştırılması, şakuli derzlere harcın akışkanlığı artırılarak akıtılması, şerbetin dışarı sızması için derz yüzüne leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülüp, imalatın bitiminde taş yüzünde kala-bilecek peşlerle harç lekelerinin ince dişli el tarağı ile taş yüzü bozulmayacak şekilde temizlen-mesi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1176/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|----------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                               |        |           |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı | m³     | 0,002000  |
|           |                 | İşçilik:                               |        |           |
|           |                 | İşleme                                 |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                        | Saat   | 28,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                        | Saat   | 4,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma              |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                   | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.