

V.1176/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1176/A2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	9561,08	0,00	0,00
2023-2	5812,53	0,00	0,00
2023-1	4110,04	0,00	0,00
2022-3	2654,88	0,00	0,00
2022-2	2057,21	0,00	0,00
2022-1	2055,14	0,00	0,00
2021	1345,24	0,00	0,00
2020	1136,73	0,00	0,00
2019	983,85	0,00	0,00
2018	887,73	0,00	0,00
2017	802,93	0,00	0,00
2016	758,93	0,00	0,00
2015	679,56	0,00	0,00
2014	649,48	0,00	0,00
2013	588,41	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1176/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

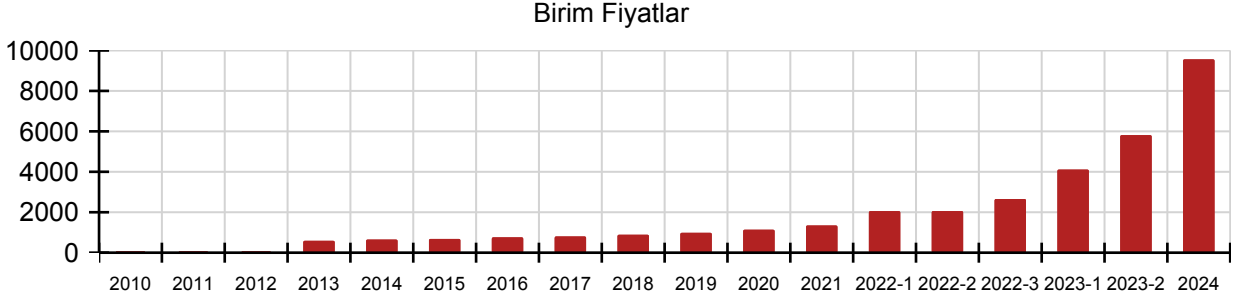

Yapım Şartları

Poz no: V.1176/2 şartları ile kurşunlu kenetli yonu taşı düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği taş bedeli hariç, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından, ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1176/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.