

V.1177 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1177
Tanımı	Yonu taşından kurşunlu ve kenetli ve tek yüzü profilli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	14011,29	0,00	0,00
2023-2	8515,20	0,00	0,00
2023-1	6027,25	0,00	0,00
2022-3	3891,46	0,00	0,00
2022-2	3013,76	0,00	0,00
2022-1	3013,30	0,00	0,00
2021	1972,75	0,00	0,00
2020	1668,19	0,00	0,00
2019	1443,89	0,00	0,00
2018	1305,83	0,00	0,00
2017	1181,91	0,00	0,00
2016	1111,71	0,00	0,00
2015	997,60	0,00	0,00
2014	954,44	0,00	0,00
2013	864,68	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1177 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

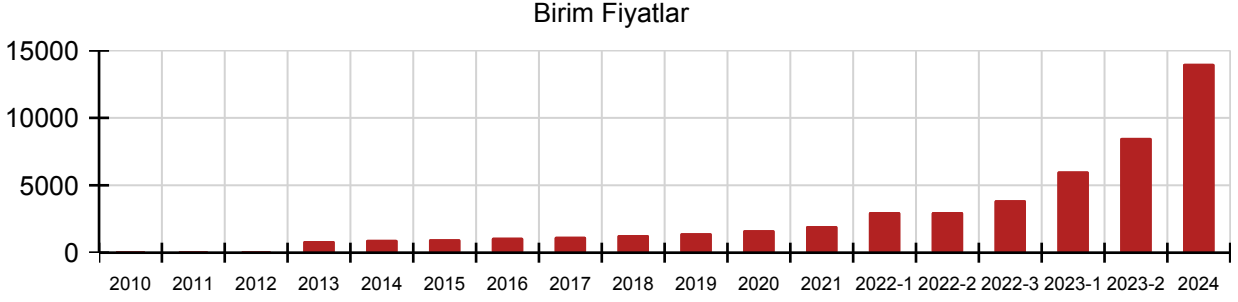

Yapım Şartları

Poz no: V.1176 şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli ve tek yüzü profilli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği, ve üst profillerin herhangi bir şekilde kırılmadan her taşta birbirini muntazam takip etmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb.. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına % 50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1177 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.