

V.1178/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1178/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından kurşunlu ve kenetli ve iki yüzü profilli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	17211,08	0,00	0,00
2023-2	10462,53	0,00	0,00
2023-1	7410,04	0,00	0,00
2022-3	4784,88	0,00	0,00
2022-2	3707,21	0,00	0,00
2022-1	3705,14	0,00	0,00
2021	2425,24	0,00	0,00
2020	2051,73	0,00	0,00
2019	1775,85	0,00	0,00
2018	1607,73	0,00	0,00
2017	1455,43	0,00	0,00
2016	1366,43	0,00	0,00
2015	1227,06	0,00	0,00
2014	1174,48	0,00	0,00
2013	1063,91	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1178/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

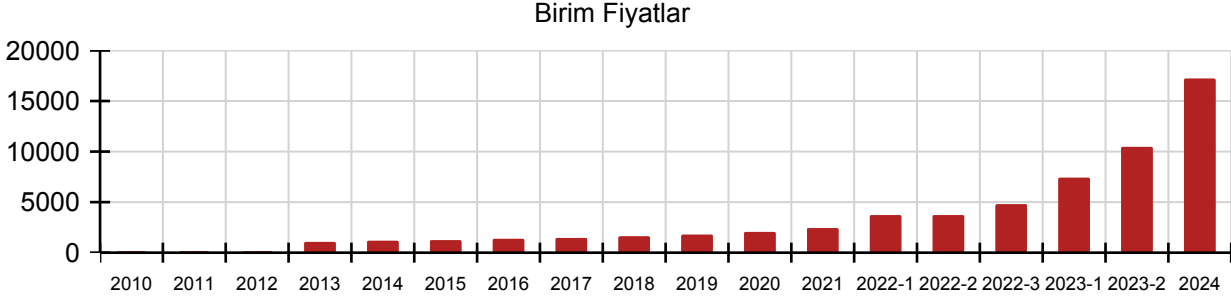

Yapım Şartları

Poz no: V.1176/2 ve V.1177/B şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli ve iki yüzü profilli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT: 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3-Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1178/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.