

V.1375/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1375/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından şerefe altı ve başlıktan gayri silme tromp ve kubbeler ile benzeri yerlerde, demir kenetli stalâktit yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	43716,85	0,00	0,00
2023-2	26638,15	0,00	0,00
2023-1	18900,81	0,00	0,00
2022-3	12224,30	0,00	0,00
2022-2	9505,18	0,00	0,00
2022-1	9453,49	0,00	0,00
2021	6179,11	0,00	0,00
2020	5233,74	0,00	0,00
2019	4529,76	0,00	0,00
2018	4106,73	0,00	0,00
2017	3716,43	0,00	0,00
2016	3478,91	0,00	0,00
2015	3125,59	0,00	0,00
2014	2994,46	0,00	0,00
2013	2710,10	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1375/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

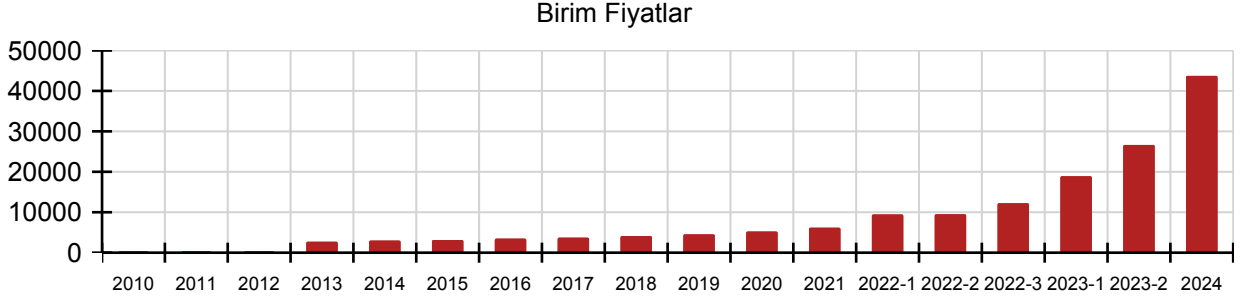

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/2 şartlarıyla yonu taşından şerefe altı ve başlıktan gayri silme, tromp ve kubbeler ile benzeri yerlerde, demir kenetli Stalâktit yapılması, pim ve kenet zıvanalarına harcın akışkanlığı artırılarak akıtılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Aşağıdan yukarı doğru daralan Stalâktitlerde (mihrap vs.) her sıranın alt kenarının inkişafı ile sıranın şakuli izdüşümü yüksekliğinin aşağıdan yukarı doğru genişleyen Stalâktitlerde (tromp vs.) her sıranın üst kenarının inkişafı ile sıranın şakuli izdüşümü yüksekliğinin çarpımı ile bulunan alanlar toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kendisi soyma çıkan püsküllerin bedeli ayrıca ödenmez. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1375/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,050000
		Demir (Kenet ve Zivana)		
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		İstelaktit İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	104,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.