

## V.1378/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1378/B1

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı İle Yonu Taşından Temizi 10-15cm Genişliğinde 15- 25cm Yüksekliğinde (25 Cm. Dahil) Bordür Taşının Yapılması Ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 842,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 531,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 378,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 249,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 203,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 188,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 120,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 99,33        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1378/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

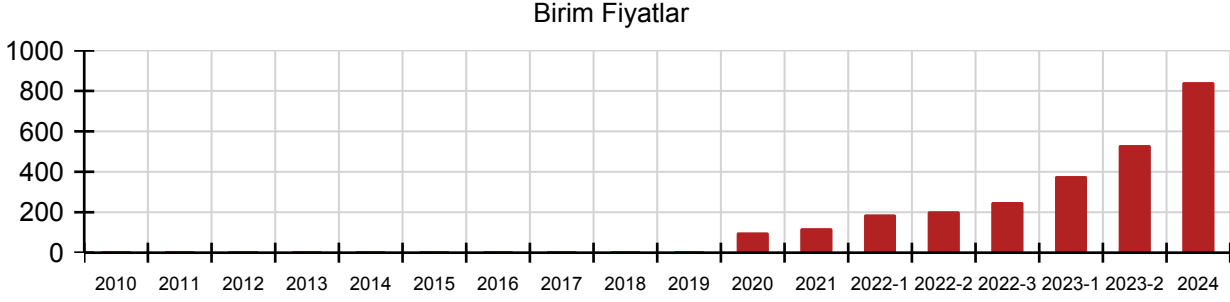

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, projesine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu taşından temizi 10-15cm genişliğinde 15- 25cm yüksekliğinde (25 cm. dahil) min 70cm bordur yapılması, bordürün dört yüzü ve görünen başlarının gönyesinde olarak ince dişli el tarağı ile tamamen işlenmesi, köşe ve kenarlardan yassı kalem izi bırakılmaması, bordürlerin hidrolik kireç dolgu harcıyla yerine konması, örneğine uygun olarak kenar ve köşesinde açılması gereken pahın bordür yerine konduktan sonra açılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş basamağın ve bordürün üst kenarının boyu duvar içine giren kısımlar dahil, mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş veya görünen başlar dikkate alınmaz. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1378/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                 | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|----------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                               |        |          |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı | m³     | 0,015000 |
|           |                 | İşçilik:                               |        |          |
|           |                 | Taşın Hazırlanması                     |        |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları           | Saat   | 2,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                         |        |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları           | Saat   | 0,750000 |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma              |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                   | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.