

V.1660/F04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/F04

Tanımı Horasan harcı ile tirfil veya çelik mala perdahlı kavisli kaba sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	530,69	0,00	0,00
2023-2	344,63	0,00	0,00
2023-1	232,90	0,00	0,00
2022-3	157,61	0,00	0,00
2022-2	129,73	0,00	0,00
2022-1	121,59	0,00	0,00
2021	75,59	0,00	0,00
2020	61,38	0,00	0,00
2019	58,08	0,00	0,00
2018	48,79	0,00	0,00
2017	43,74	0,00	0,00
2016	38,88	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/F04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

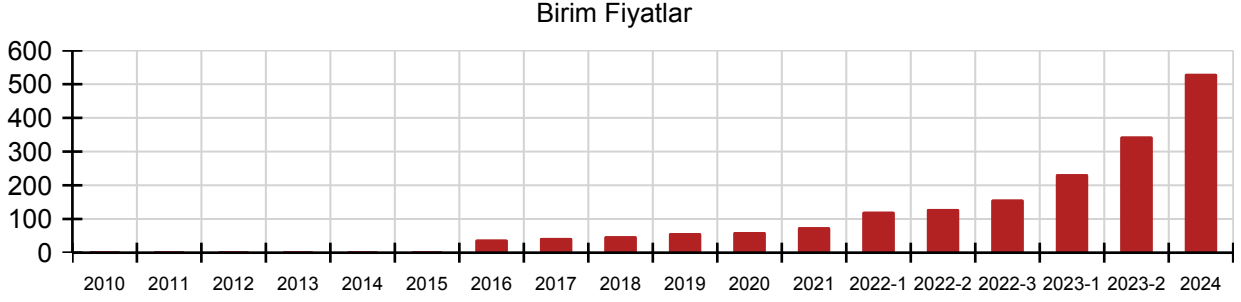

Yapım Şartları

Kavisli sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0118/A daki Horasan Harcı(Örgü ve Kaba Sıva için)(Kireç:Agrega=1:2) ile 3 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanincaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.)

V.1660/F04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118/A		Horasan harcı yapılması (örgü ve kaba sıva için) (kireç:agrega=1:2)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.