

V.2063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2063

Tanımı Beyaz çimento ile şebekeli beton dışlık pencere yapılması ve yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6826,21	0,00	0,00
2023-2	4426,09	0,00	0,00
2023-1	3353,24	0,00	0,00
2022-3	2289,55	0,00	0,00
2022-2	1928,53	0,00	0,00
2022-1	1611,80	0,00	0,00
2021	1045,43	0,00	0,00
2020	852,24	0,00	0,00
2019	729,04	0,00	0,00
2018	639,95	0,00	0,00
2017	575,08	0,00	0,00
2016	535,31	0,00	0,00
2015	455,36	0,00	0,00
2014	432,88	0,00	0,00
2013	394,80	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

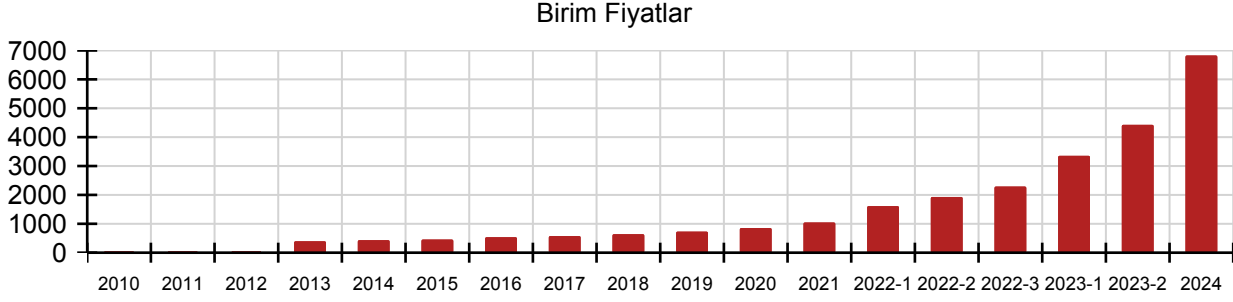

Yapım Şartları

Poz no: V.2060 şartlarıyla, poz no: V.0102/C'deki 300 dozlu beyaz çimento ve mermer pirinci harcından beton dışlık pencere yapılması ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş beton pencerelerin yüksekliği tepe noktasından alınmak suretiyle bir yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Not: Detay projesinin yüklenici tarafından hazırlanması halinde ayrıca bir proje bedeli ödenmez.

V.2063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,010000
V.0102/C		300 doz beyaz çimento harcı yapılması (mermer pirinci ile)	m ³	0,060000
04.V006/03		İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	kg	2,500000
04.V008/01		Techizat bağlama teli	kg	1,000000
04.V61/05		6 mm kalınlıkta renksiz telli buzlu cam	m ²	1,000000
04.V61/10		Cam macunu	kg	2,000000
		İşçilik:		
		Cam Kesme ve Temizlik		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.